Orthopädie

Katalog 2021

POCHERT

Ihr zuverlässiger Handelspartner für Orthopädie- und Schuhbedarf **seit 1935**

POCHERT

Über uns
Seite 04 – 09

Service 04
Über uns 06
Unser Onlineshop 08
Individualleistungen 09

Material
Seite 10 – 60

FP Verbund-Platten 10
nora® Verbund-Platten 13
Fidelitas Aufbau- und Sohlenmaterial 16
nora® Aufbau- und Sohlenmaterial 18
Blue Aufbau- und Sohlenmaterial 21
Polstermaterial 22
Polstermaterial für Diabetiker 27
nora® Polstermaterial 29
Kork & PVC-Hartschaumplatten 32
EASYPREG 34
Versteifungs- und Kappenstoffe 36
Vorderkappen 37
Thermoplaste 38
Thermoplastische Kunststoffe 39
Bezugsstoffe 45
Alcantara 50
Individuelle Einlagenbezugsstoffe 51
Futterstoffe 52
Rahmen aus Gummi 55
Rahmen aus EVA 58
Rahmen aus Leder 59

Einbauteile
Seite 61 – 70

Pelotten 61
Senkfußkeile 65
Stahlgelenke, Orthesenzubehör & Modelle 68
Senkel Rollenware 70

Spezial
Seite 71 – 76

Arbeitsschutz kompakt 71
Badeschuh kompakt 75

Vorbereiten
Seite 77 – 81

Rohleisten 77
Maßnehmen 79

Werkstatt
Seite 82 – 86

Werkzeuge 82
Maschinen 83
Witzel Vacupress 85
Faxvordruck 86

Service

Bequem und schnell zu Ihren Wunschprodukten

Bestellung per Telefon
0351.424 738 00

Wir nehmen Ihren Anruf Montag bis Freitag vom 8:00-17:00 Uhr gern persönlich entgegen. Auskünfte zum Lagerbestand oder alternative Produkte können wir Ihnen sofort nennen. Außerhalb unserer Öffnungszeiten können Sie Ihre Bestellung oder Ihren Rückrufwunsch auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Am nächsten Arbeittag geht Ihre Ware in den Versand.

Bestellung per E-Mail
info@pochert-online.de

Sie sind lieber zeitlich flexibel? Ihre Bestellung per E-Mail können Sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche an uns senden. Wann Sie es möchten. Ihre Ware wird Montag bis Freitag an Sie versandt.

Bestellung per Fax
0351.424 738 60

Für Ihre Faxbestellung können Sie unseren Bestellformular auf der letzten Seite nutzen. Bestellen Sie bis 14 Uhr, übergeben wir Ihre Ware noch am selben Tag an unserem Logistikpartner.

Bestellung online auf
pochert-online.de/shop

Hier erhalten Sie rund um die Uhr Auskunft über unsere aktuellen Preise und die jeweilige Warenverfügbarkeit. Unsere Aktionen und Abverkäufe haben Sie mit unserem Onlineshop jederzeit im Blick.

Ihre Ansprechpartner

MARCO KOLBE
Leiter Einkauf / Vertriebsinnendienst
0351-424 738 48
m.kolbe@pochert-online.de

KATHRIN EICHHORN
Vertriebsinnendienst
0351-424 738 17
k.eichhorn@pochert-online.de

ANETT SCHILLER
Prokuristin / Buchführung
0351-424 738 43
a.schiller@pochert-online.de

Mit diesen Dienstleistungen realisieren wir Ihre individuellen Wünsche



Spalten

Wir spalten Ihr Plattenmaterial auf Ihre Wunschstärke.



Kaschieren

Wir verkleben Ihr gewünschtes Plattenmaterial miteinander.



Stanzen

Wir stanzen nach Ihren Wünschen und halten dafür eine große Auswahl an Formen für Sie bereiten.



Schneiden

Wir schneiden Ihnen Platten, Streifen und Keile auf Ihr Wunschmaß.

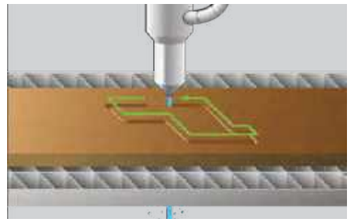

Wasserstrahlschnitt

Wir konfektionieren Ihnen Kunststoffplatten auf Maß für Ihre individuellen Anforderungen.

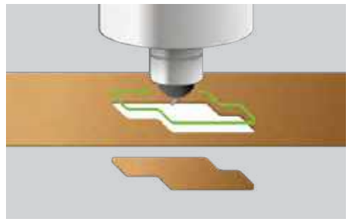

individueller Formschnitt

Wir schneiden Ihnen Ihre Stoffe individuell auf Cuttertischen zu.

Preislisten

Sie erhalten aktuelle Preislisten auf Wunsch per E-Mail.

24-Stunden Versand

Bestellungen bis 14 Uhr werden noch am gleichen Tag an unseren Logistikpartner übergeben.

wheel-it
EDI

EDI-Schnittstelle

Papierloser Dokumentenaustausch per Wheel- IT

Über uns

Firmenhistorie

1935

In der Gerberei Meissner bei Stolpen als Kaufmann ausgebildet, gründete Fritz Pochert 1935 die Lederhandlung in Freital. Er begann mit dem Verkauf von Leder für die Schuhreparatur. Zu dieser Zeit gab es bereits 7 Lederhandlungen vor Ort.

1977

übernahm die Tochter Carla Gommlich das Unternehmen, die beim Vater von der Pike auf gelernt hatte. Es waren weitere 5 Mitarbeiter beschäftigt. Fritz Pochert übergab nach 42 Jahren Selbstständigkeit das Unternehmen.

1990

Ab 1990 wurde die Geschäftstätigkeit vorrangig im Großhandel ausgebaut. Neben Carla und Wolfgang Gommlich waren mittlerweile auch Tochter Cornelia und Sohn André im Unternehmen beschäftigt. Im Jahr 2000 wurde Sohn André Mitgesellschafter der Pochert OHG und begleitet seither seine Mutter in der Geschäftsleitung.

2007

Am 17.05.2007 erfolgte der Umzug von Freital nach Dresden. Mit dem neuen Firmengebäude wurden die Büro- und Lagerflächen verdreifacht.

2015

Tradition trifft Moderne: Digitalisierung von Prozessen, Professionalisierung der Unternehmensabläufe, Aufbau neuer Vertriebskanäle, Vergrößerung des Teams, Schnittstellenimplementierung

8 gute Gründe warum Sie bei Pochert kaufen sollten!

+ Persönliche Beziehung statt anonymer Ansprechpartner

Unser Außendienst ist für Sie in ganz Deutschland unterwegs und steht Ihnen bei Fragen, Problemen und allen weiteren Anliegen mit Rat und Tat zur Seite.

+ Spezialist seit 1935

Bereits in dritter Generation sind wir Experten auf unserem Gebiet. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Orthopädieschuhtechnik und Orthopädietechnik.

+ Maßgeschneiderte Produkte

Wir setzen Kundenwünsche ganz individuell um, damit jedes Produkt perfekt passt. Damit gewinnen Sie wertvolle Zeit im Umgang mit Ihren Kunden.

+ Starke Marken

Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Egal ob Produkte der bekannten Hersteller (wie z.B. nora®, Vibram, Renia) oder unsere qualitativ hochwertigen und preisgünstigen Eigenmarken.

+ Inhabergeführtes Unternehmen

Zwei Generationen der Inhaberfamilie arbeiten aktiv im Betrieb. Als familiengeführtes Unternehmen ist es Teil der Firmenphilosophie so nah und aktiv wie möglich mit den Kunden und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten.

+ Rundum-Service-Lösungen

Durch unser weitreichendes Netzwerk und die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit vielen unserer Lieferanten können wir Ihnen individuelle Lösungen für unterschiedlichste Abläufe in Ihrer Werkstatt anbieten.

+ Kompetenz

Durch unterschiedlichste Ausbildungen und Seminare haben wir für alle Produktbereiche in Ihrer Werkstatt den passenden Spezialisten. Selbstverständlich schlagen wir Ihnen den optimalen Experten für Ihr Anliegen vor. Sie bekommen das perfekte Team, für Ihren Erfolg.

+ Nachhaltigkeit

Wir legen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt. Durch ökologischen Strom, wiederverwendbare Verpackungen, recyceltes Kopierpapier und umweltfreundliche Produkte leisten wir unseren Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und Biodiversität.

QUALITATIV HOCHWERTIGE und zertifizierte Produkte

Unsere über 85-jährige Erfahrung und das im Jahr 2009 eingeführte und regelmäßig zertifizierte Qualitätsmanagement-System nach der Norm DIN EN ISO 9001 gewährleisten die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau. Diese internationale Norm bildet die Grundlage, um unsere Fähigkeit zur Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden, der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, die auf unsere Produkte und Abläufe anwendbar sind, sowie unsere eigenen Anforderungen selbst zu bewerten und festzulegen.

In unserem Onlineshop haben Sie die Möglichkeit, alle benötigten Sicherheitsdatenblätter für die bei uns erworbenen Produkte herunterzuladen.

Zertifikat

Pochert GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 13
01189 Dresden
Deutschland

Qualitätsmanagementsystem

DIN EN ISO 9001

mdc

Unsere Umwelt liegt uns am Herzen

Seit 2010 nutzen wir die komplette Dachfläche für eine Photovoltaikanlage. Durch diese können wir genügend umweltfreundlichen Strom erzeugen, um unseren eigenen Stromverbrauch zu decken und den Überschuss dem örtlichen Energiekreislauf zur Verfügung stellen. Um Verpackungsmaterial einzusparen, verwenden wir gebrauchte Kartonagen wieder. Das Material zum Verfüllen und Polstern der Pakete erhält die Firma von umliegenden Betrieben, die es selbst nicht mehr benötigen.
Auch unser Druckpapier haben wir seit 5 Jahren auf ökologisches Papier umgestellt. Dieses wird aus einer regionalen Papierfabrik bezogen. Außerdem erhalten wir viele weitere unserer Verbrauchsmaterialien, wie beispielsweise Verpackungen, von Firmen aus unserer näheren Umgebung.

Ein Klick = Große Vorteile für Sie

REGISTRIERUNG
Einfache Registrierung und schnelle Anmeldung

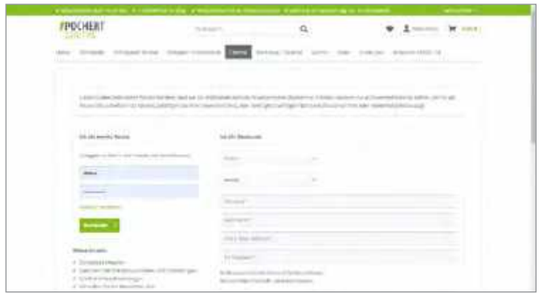

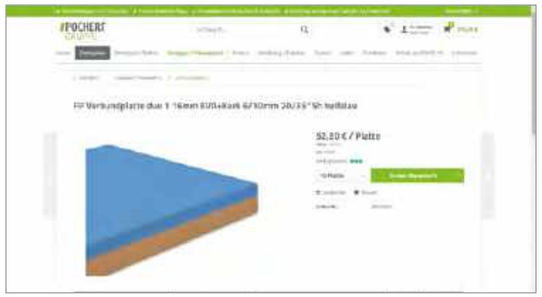

ARTIKELÜBERSICHT
Die Artikelübersicht bietet alles auf einen Blick:

+ **den Artikelpreis**
+ **die Verfügbarkeit**
+ **weitere Varianten**
+ **Datenblätter**

MERKZETTEL
Speichern Sie hier Ihre persönlichen Favoriten - bis Sie das nächste Mal bei uns sind. So können Sie bequem bei einem späteren Besuch Ihre vorgemerkten Artikel wieder abrufen und sparen effektiv Zeit.

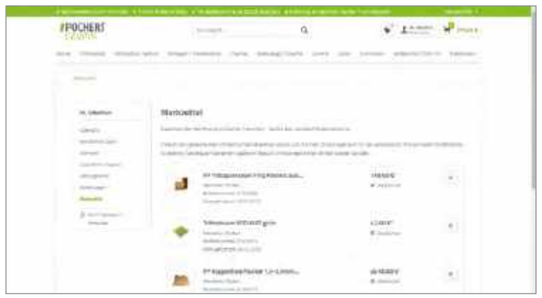

BEMERKUNGSFELD
Sie suchen nach einem bestimmten Artikel und konnten diesen bei uns nicht finden? Lassen Sie es uns wissen. Vor dem Abschluss Ihres Einkaufs haben Sie die Möglichkeit, uns bestimmte Wünsche oder Verbesserungsvorschläge mitzuteilen.

Wir individualisieren Ihre Werkstatt

GESTALTEN SIE IHREN GANZ persönlichen Bezugsstoff

Sie wollen es noch exklusiver und individueller? Kein Problem! Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen, Ihren eigenen Bezugsstoff.
Sie haben die Wahl! Entscheiden Sie sich für eine bestimmte Farbe oder ein persönliches Muster und platzieren Sie Ihr Logo ganz nach Ihren wünschen.

UNSERE BEZUGSSTOFFE BIETEN IHNEN VIELE VORTEILE:

+ **geruchsabweisend**
+ **schnelle Feuchtigkeitsaufnahme**
+ **sehr reißfest**
+ **abriebfest**
+ **hypoallergen**
+ **gut zu verkleben und zu formen**

Platzieren Sie Ihr Logo oder Muster

Wählen Sie Ihre Wunschfarbe

INDIVIDUELLES Transferpapier

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen:

+ **Wahl aus über 100 verschiedenen Motiven**
+ **Gestalten Sie Ihr eigenes Motiv**
+ **Individuelles Design**
+ **Einfaches Handling durch 5 Meter Rollen mit Ihrer bevorzugten Breite (0,8 m oder 1,6 m)**
+ **Kein knittern oder zerreißen beim Lagern**
+ **Auswahl aus 2 verschiedenen Stärken**

PASSEND DAZU:
Laminierstoffe in Ihrem gewünschten Design! Sie haben die Möglichkeit den Stoff in der gleichen Optik oder einer zum Transferpapier passenden Ausführung erstellen zu lassen. Sprechen Sie uns an!

INDIVIDUELLES Fräsmaterial

Wir realisieren Ihre individuellen Fräsrohlinge. Erstellen Sie Ihre eigenen Fräsrohlinge einfach nach folgendem Schema:

BESTIMMUNG DER FORM
Plattenmaterialien
Streifen
Keilstreifen
Fräskeile
Trapeze

MATERIALKOMBINATION
1- schichtig
2- schichtig
3- schichtig

MATERIALSTÄRKE & -HÄRTE
Freie Auswahl für jede Schicht
Unterscheidung verschiedener Härten

MATERIALFARBE
Firmenfarben

Material

neu

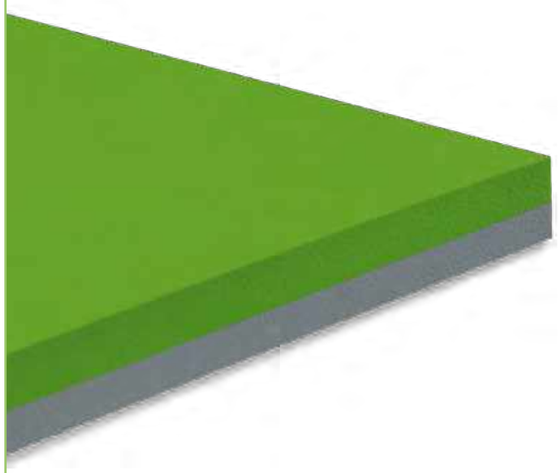

FP Verbund-Platte Omnia 1

20540021
Das Multitalent für Softsockets, Korsette, Orthesen oder Badeschuhe.

- **Stärke: 10 mm**
- **Größe: 140 x 90 cm**
- **Härte: 60/15 Shore**
- **Schichtstärke: 5/5 mm**
- **Aktivierungszeit bei 130°: 4 min**
- **Abkühlzeit: 8 min**

Ofen-Spezial

Wir schenken Ihnen einen Ofen!
Wie? Das erfahren Sie von Ihrem Außendienst!

im Wert von
455 EURO



20540001 FP Verbund-Platte Duo 1
Maße gesamt: 16 mm, 95 x 90 cm, Patientengewicht: bis 80 kg, Aktivierungszeit bei 130°C 6 min
Abkühlzeit 12 min

Schichten	Stärken	Shore*	Eigenschaften	Farben
EVA	6 mm	20° Sh	polsternd	azur
EVA	10 mm	35° Sh	stützend	EVA-Kork

20540002 FP Verbund-Platte Duo 2
Maße gesamt: 16 mm, 75 x 80 cm, Patientengewicht bis 110 kg, Aktivierungszeit bei 130°C 6 min,
Abkühlzeit 12 min

Schichten	Stärken	Shore*	Eigenschaften	Farben
EVA	6 mm	35° Sh	elastisch	bordeaux
EVA	10 mm	50° Sh	stützend	EVA-Kork



20540003 FP Verbund-Platte Duo 3
Maße gesamt: 16 mm, 100 x 170 cm, Patientengewicht bis 70 kg, Aktivierungszeit bei 130°C 6 min,
Abkühlzeit 12 min

Schichten	Stärken	Shore*	Eigenschaften	Farben
EVA	6 mm	20° Sh	polsternd	orange
EVA	10 mm	30° Sh	elastisch	pistazie



20540011 FP Verbund-Platte Trio 1
Maße gesamt: 20 mm, 100 x 170 cm, Patientengewicht bis 80 kg, Aktivierungszeit bei 130°C 7 min,
Abkühlzeit 14 min

Schichten	Stärken	Shore*	Eigenschaften	Farben
EVA	4 mm	20° Sh	polsternd	azur
EVA	6 mm	25° Sh	elastisch	beige
EVA	10 mm	45° Sh	stützend	gelb



20540012 FP Verbund-Platte Trio 2
Maße gesamt: 20 mm, 100 x 170 cm, Patientengewicht bis 80 kg, Aktivierungszeit bei 130°C 7 min,
Abkühlzeit 14 min

Schichten	Stärken	Shore*	Eigenschaften	Farben
EVA	5 mm	25° Sh	elastisch	dunkelblau
EVA	5 mm	35° Sh	stützend	rot
EVA	10 mm	50° Sh	stützend	anthrazit



20540013 FP Verbund-Platte Trio 3
Maße gesamt: 20 mm, 100 x 170 cm, Patientengewicht bis 110 kg, Aktivierungszeit bei 130°C 7 min, Abkühlzeit 14 min, **Ideal für Kindereinlagen**

Schichten	Stärken	Shore*	Eigenschaften	Farben
EVA	6 mm	20° Sh	elastisch	blau
EVA	2 mm	55° Sh	stützend	orange
EVA	12 mm	40° Sh	stützend	anthrazit



20540014 FP Verbund-Platte Trio 4
Maße gesamt: 20 mm, 100 x 170 cm, Patientengewicht bis 80 kg, Aktivierungszeit bei 130°C 6 min, Abkühlzeit 13 min

Schichten	Stärken	Shore*	Eigenschaften	Farben
EVA	5 mm	15° Sh	elastisch	Eis
EVA	5 mm	20° Sh	polsternd	aqua
EVA	10 mm	40° Sh	stützend	grau

** Hinweis: Die angegebenen Festigkeiten unterliegen einer technischen Toleranz von +/- 5°Sh.*

Verarbeitungshinweise FP Verbund-Platten — POCHERT

Produkt	Farben	Schichten	Eigenschaften	Shore	Maße gesamt	Patientengewicht	Aktivierungszeit bei 130°C	Abkühlzeit
FP Verbund-Platte Duo 1 20540001		6 mm 10 mm	polsternd stützend	20° Sh 35° Sh	16 mm 95 x 90 cm	bis 80 kg	ca. 6 min	12 min
FP Verbund-Platte Duo 2 20540002		6 mm 10 mm	elastisch stützend	35° Sh 50° Sh	16 mm 75 x 80 cm	bis 110 kg	ca. 6 min	12 min
FP Verbund-Platte Duo 3 20540003		6 mm 10 mm	polsternd elastisch	20° Sh 30° Sh	16 mm 100 x 170 cm	bis 70 kg	ca. 6 min	12 min
FP Verbund-Platte Trio 1 20540011		4 mm 6 mm 10 mm	polsternd elastisch stützend	20° Sh 25° Sh 45° Sh	20 mm 100 x 170 cm	bis 80 kg	ca. 7 min	14 min
FP Verbund-Platte Trio 2 20540012		5 mm 5 mm 10 mm	elastisch stützend stützend	25° Sh 35° Sh 50° Sh	20 mm 100 x 170 cm	bis 110 kg	ca. 7 min	14 min
FP Verbund-Platte Trio 3 20540013		6 mm 2 mm 12 mm	polsternd stützend stützend	20° Sh 55° Sh 40° Sh	20 mm 100 x 170 cm	bis 110 kg	ca. 7 min	14 min
FP Verbund-Platte Trio 4 20540014		5 mm 5 mm 10 mm	elastisch polsternd stützend	35° Sh 20° Sh 40° Sh	20 mm 100 x 170 cm	bis 80 kg	ca. 6 min	13 min
FP Verbund-Platte Omnia 1 20540021		5 mm 5 mm	polsternd stützend	15° Sh 60° Sh	10 mm 140 x 90 cm	–	ca. 4 min	8 min

41000208 Magnetschild
20 x 10 cm
alle Stärken, Festigkeiten, Aktivierungs- und Abkühlzeiten immer im Blick, zur Befestigung am Tiefziehgerät

Neues Produkt

VULKANISIERTE EVA-PLATTEN
Das schnelle System für Einlagen und Fußbettungen

Sie wollen Zeit und Kosten bei der Einlagenfertigung sparen? Wir bieten Ihnen mit unseren FP Verbund-Platten die Lösung!

In der Praxis entscheiden viele Faktoren über die ideale Patientenversorgung. Das Krankheitsbild und das Gewicht der Patienten erfordern verschiedene Materialkombinationen. Mit FP Verbund-Platten haben Sie aktuell 8 verschiedene Platten mit unterschiedlichen Materialien zur Auswahl. Entscheiden Sie über das optimale Verhältnis bettender, elastischer und stützender Eigenschaft der Einlage oder Fußbettung. Alle FP Verbund-Platten sind mit einer Anti-Dust Komponente ausgerüstet. Das heißt, der Schleifstaub lässt sich leicht absaugen und haftet nicht an.

- **20% weniger Verschnitt an den Rändern durch optimale Plattengröße**
- **mit Anti-Dust Komponente für weniger anheftenden Schleifstaub**
- **thermoplastisch verformbar**
- **durch Vulkanisierung fest verbunden**
- **keine Klebstoffkanten**
- **Zeit- & Kostenersparnis**

20215007 nora® Lunatec combi 1
EVA Leichtzellplatten, Format: 925 x 580 mm

nora® Lunalastik
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 25 Shore A
Dichte: 0,23 g/cm³
Farbe: 07 hautfarben
Stärke: 6 mm

nora® Lunasoft AL
stabilisierende Eigenschaften
Härte: 52 Shore A
Dichte: 0,26 g/cm³
Farbe: 09 weiß
Stärke: 8 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgung mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion für stärkere Belastungen. Für Altersfuß, Diabetes und Rheuma, auch als Basis für Sporteinlagen geeignet.

15% Ersparnis durch weniger Verschnitt bei doppeltem Plattenmaß

nora® Lunatec combi 2 EVA Leichtzellplatten
20215107 Format: 880 x 600 mm
20215402 Doppelte Größe, Format: 880 x 1200 mm

nora® Lunairflex
bettende Polstereigenschaften,
Härte: 22 Shore A
Dichte: 0,12 g/cm³
Farbe: 07 hautfarben
Stärke: 6 mm

nora® Lunasoft AL
stabilisierende Eigenschaften
Härte: 52 Shore A
Dichte: 0,26 g/cm³
Farbe: 09 weiß
Stärke: 8 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: Basis für orthopädische Fußbettungen, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen mit bettender und zugleich dauerelastischer Funktion. Bestens geeignet für leichte Beanspruchung bei empfindlichen Füßen (z. B. Altersfuß), Rheuma und Diabetes im fortgeschrittenen Stadium.

15% Ersparnis durch weniger Verschnitt bei doppeltem Plattenmaß

nora® Lunatec combi 3 EVA Leichtzellplatten
20215207 Format: 870 x 580 mm
20215403 Doppelte Größe, Format: 870 x 1150 mm

nora® Lunalastik
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 25 Shore A
Dichte: 0,23 g/cm³
Farbe: 07 hautfarben
Stärke: 6 mm

nora® Lunasoft SLW
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 30 Shore A
Dichte: 0,20 g/cm³
Farbe: 19 stein
Stärke: 10 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: Basis für orthopädische Fußbettungen, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen mit dauerelastischer Funktion, bestens geeignet für mittlere Beanspruchungzur Versorgung von Altersfuß, Diabetes und Rheuma im fortgeschrittenen Stadium.

15% Ersparnis durch weniger Verschnitt bei doppeltem Plattenmaß

nora® Lunatec combi 4 EVA Leichtzellplatten
20215307 Format: 870 x 540 mm
20215404 Doppelte Größe, Format: 870 x 1050 mm

nora® Lunairflex
bettende Polstereigenschaften,
Härte: 22 Shore A
Dichte: 0,12 g/cm³
Farbe: 07 hautfarben
Stärke: 3 mm

nora® Lunalastik
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 25 Shore A
Dichte: 0,23 g/cm³
Farbe: 09 weiß
Stärke: 6 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: Basis für orthopädische Fußbettungen, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen, mit bettender und zugleich dauerelastischer Funktion, bestens geeignet für stärkere Beanspruchung zur Versorgung von Altersfuß, Diabetes und Rheuma im fortgeschrittenen Stadium.

7 mm

durch weniger Verschnitt 15% Ersparnis!

nora® Lunatec combi 5 EVA Leichtzellplatten
20215507 Format: 950 x 600 mm
20215405 Doppelte Größe, Format: 950 x 1200 mm

nora® Lunalastik
bettende Polstereigenschaften
Härte: 25 Shore A
Dichte: 0,23 g/cm³
Farbe: 60 hellgrau
Stärke: 3 mm **nora® Lunasoft**

SLW
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 30 Shore A
Dichte: 0,20 g/cm³
Farbe: 11 royalblau
Stärke: 4 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: Basis für effizient gefertigte dünne, bettende Einlagen, z. B. eine langsohlige Einlage mit optimaler Weichbettung im Vorfuß. Zur Abpolsterung von Orthesen, Prothesen und Softsockets geeignet.

14 mm

nora® Lunatec combi 6 EVA Leichtzellplatten
20215607 Format: 880 x 560 mm

nora® Lunasoft SLW
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 30 Shore A
Dichte: 0,20 g/cm³
Farbe: 137 terra
Stärke: 4 mm

nora® Lunasoft AL
stabilisierende Eigenschaften
Härte: 52 Shore A
Dichte: 0,26 g/cm³
Farbe: 81 schwarz
Stärke: 10 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: Basis für effizient gefertigte sportliche und moderne Einlage oder Fußbettung, z. B. langsohlige Sporteinlage.

7 mm

nora® Lunatec combi 7 EVA Leichtzellplatten
220215657 Format: 925 x 580 mm

nora® Lunasoft SLW
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 30 Shore A
Dichte: 0,20 g/cm³
Farbe: 07 hautfarben
Stärke: 3 mm

nora® Lunasoft SL
stabilisierende Eigenschaften
Härte: 40 Shore A
Dichte: 0,20 g/cm³
Farbe: 19 stein grau
Stärke: 4 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: ideale Grundlage für die effiziente Anfertigung einer Einlage, eines Weichwandinnentrichters oder eines Softsockets. In Kombination mit anderen nora® Luna Produkten ist dieses Material die perfekte Basis für eine orthopädische Fußbettung zur Versorgung von Altersfuß, Diabetes und Rheuma.

Wissen

VULKANISIERTE VERBINDUNGEN von nora®

nora® Lunatec combi ist eine innovative Produktentwicklung im Bereich der Verbundplatten: zwei bis drei unterschiedliche Materialien werden bereits im Herstellungsprozess miteinander vulkanisiert und bieten sicheren Halt ohne Verklebung. **nora® Lunatec combi** ist die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik.
Dauerhaft verbunden heißt:

- **kein Verkleben notwendig**
- **keine Verschiebung der unterschiedlichen Materialien beim Bearbeiten**
- **ein höherer Volumenerhalt, da mind. ein Tiefziehvorgang entfällt**
- **die Verbundplatten sind bei 120° – 130° C thermisch formbar**
- **keine Blasenbildung an der Verbundstelle**
- **keine Verhärtungen durch Klebeschicht**

Wir haben elf verschiedene Kombinationen aus Materialien mit bettender, dauerelastischer oder stabilisierender Funktion für Sie bereits verbunden. Sie entscheiden, welche Verbundplatte im Einzelfall die geeignete ist und durch welchen Aufbau von zusätzlichen Materialien die optimale Versorgung für den Patienten erreicht wird.

12 mm

nora® Lunatec combi 8 EVA Leichtzellplatten
20215707 Format: 880 x 560 mm

nora® Lunatec EP
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 22 Shore A
Dichte: 0,20 g/cm³
Farbe: 131 rot
Stärke: 4 mm

nora® Lunatec SE
stabilisierende Eigenschaften
Härte: 45 Shore A
Dichte: 0,28 g/cm³
Farbe: 81 schwarz
Stärke: 8 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: Basis für effizient gefertigte sportliche oder moderne Einlage oder Fußbettung mit hoher Rückstellkraft, z. B. dünne langsohlige Sporteinlage.

15 mm

15% Ersparnis durch weniger Verschnitt bei doppeltem Plattenmaß

nora® Lunatec combi T1 EVA Leichtzellplatten
20215466 Format: 880 x 590 mm
20215467 Doppelte Größe, Format: 880 x 1150 mm

nora® Lunasoft SLW
Härte: 30 Shore A
Dichte: 0,20 g/cm³
Farbe: 80 anthrazit
Stärke: 3 mm **nora®**

Lunasoft Z
Härte: 25 Shore A
Dichte: 0,17 g/cm³
Farbe: 307 mittelgrau
Stärke: 4 mm **nora®**

Lunasoft AL
Härte: 52 Shore A
Dichte: 0,26 g/cm³
Farbe: 09 weiß
Stärke: 8 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: orthopädische Fußbettungen mit sehr guten Polster- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung, insbesondere für Rheumatiker und Krankheitsbilder mit empfindlichen Füßen. Je nach Schwierigkeit und Art der Versorgung kann nora® Lunatec combi T1 durch ein weiteres festes, stabilisierendes Material wie z.B. Norit, Lunacell oder Lunalight ergänzt werden.

14 mm

Lunatec combi cork 1 EVA Leichtzellplatten
20215609 Format: 1120 x 880 mm

nora® Lunalastik
dauerelastische Polstereigenschaften, Härte: 25 Shore A
Dichte: 0,23 g/cm³
Farbe: 07 hautfarben
Stärke: 6 mm

nora® Lunatec cork H
stabilisierende Eigenschaften
Härte: 50 Shore A
Dichte: 0,35 g/cm³
Farbe: 205 kork
Stärke: 8 mm

nora® Lunatec combi cork 1 ist eine vulkanisierte Verbundplatte deren stabilisierende EVA-Schicht einen hohen Korkanteil enthält.
EINSATZMÖGLICHKEITEN: Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgung mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion, um z. B. Fehlstellungen des Bewegungsapparates durch Knick/Senkfuß, Spreizfuß oder Hohlfuß zu korrigieren.

16 mm

Lunatec Combi motion EVA Leichtzellplatten
20211216 Format: 1200 x 960 mm

nora® Lunatec motion
bettende Eigenschaften, Härte: ca. 10 Shore A
Dichte: ca. 0,13 g/cm3,
Farbe: 06 seide
Dicke: 6 mm

nora® Lunasoft SL
stabilisierende Eigenschaften, Härte: ca. 40 Shore A, Dichte: ca. 0,20 g/cm3
Farbe: 27 hellblau
Dicke: 10 mm

EINSATZMÖGLICHKEITEN: für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich; vor allem für Patienten mit schmerzhaften Fuß- oder Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder empfindliche Diabetiker-Füße. Besonders geeignet für druckempfindliche Bereiche, um Schmerzen durch die Minimierung von Scherkräften zu reduzieren

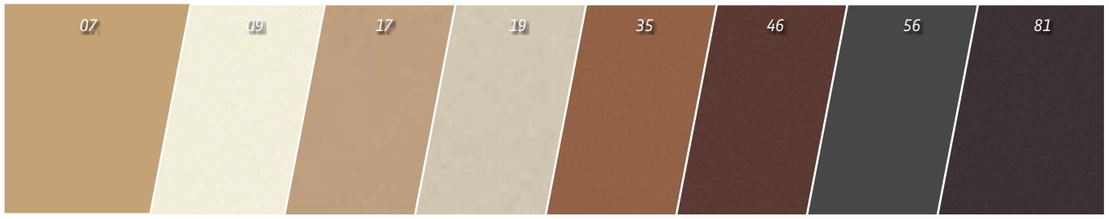

Fidelitas 40
EVA Leichtzellplatten, glatt
Dichte: 0,20 g/cm³
Härte: 40 Shore A
Größe: 89 x 64 cm

		Fb. 07	Fb. 09	Fb. 17	Fb. 19	Fb. 35	Fb. 46	Fb. 56	Fb. 81*
Art.Nr.	Stärke	hell-beige	weiß	grau-beige	stein	mittel-braun	dunkel-baun.	stein-grau	schwarz
205322..	4 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205323..	6 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205324..	8 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205325..	10 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205326..	12 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205327..	14 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205329..	16 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205328..	20 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205330..	24 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**

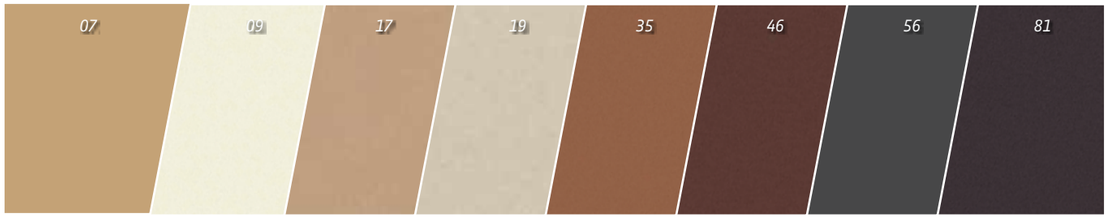

Fidelitas 50
EVA Leichtzellplatten, glatt
Dichte: 0,26 g/cm³
Härte: 50 Shore A
Größe: 92 x 56 cm

		Fb. 07	Fb. 09*	Fb. 17	Fb. 19	Fb. 35	Fb. 46*	Fb. 56	Fb. 81*
Art.Nr.	Stärke	hell-beige	weiß	grau-beige	stein	mittel-braun	dunkel-braun	stein-grau	schwarz
205329..	4 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205330..	6 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205331..	8 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205332..	10 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205333..	12 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205334..	14 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205335..	16 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205336..	20 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**
205337..	24 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**81**

**Verbessertes Produkt - Jetzt neu mit Antistatikzusatz = weniger Staub an der Fräse, leichtere Reinigung*

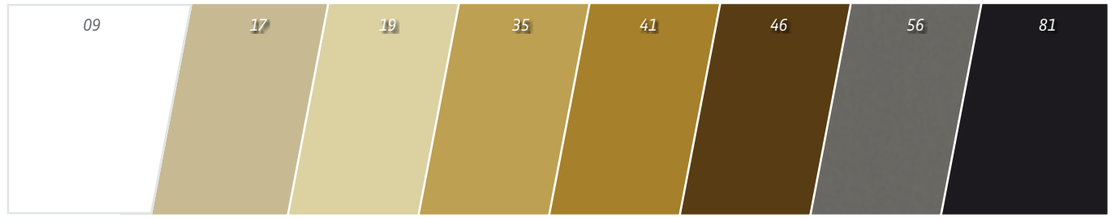

Fidelitas fest
EVA-Aufbauplatte
Härte: 58 shore A
Größe: 1030 x 515 mm

		Fb. 09	Fb. 17	Fb. 19	Fb. 35	Fb. 41	Fb. 46	Fb. 56	Fb. 81
Art.Nr.	Stärke	weiß	grau-beige	stein	mittel-braun	blass-braun	dunkel-braun	stein-grau	schwarz
205040..	4 mm	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**81**
205041..	6 mm	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**81**
205042..	8 mm	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**81**
205043..	10 mm	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**81**
205044..	12 mm	**09**					**46**		**81**
205045..	14 mm	**09**	**17**	**19**			**46**		**81**
205046..	20 mm	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**81**
205047..	24 mm	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**81**

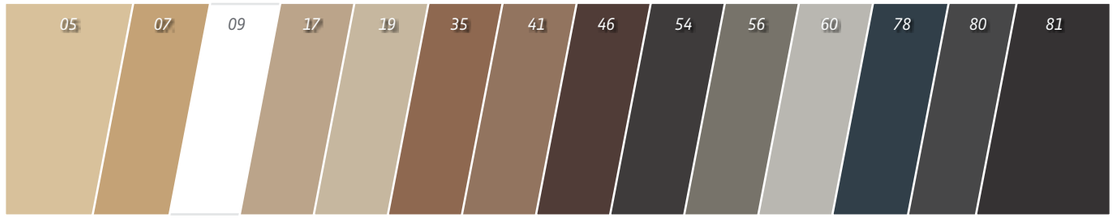

Lunalight A
EVA Leichtzell-platten, glatt
Dichte: 0,35 g/cm³
Härte: 58 Shore A
Größe: 860 x 550 mm

VERWENDUNG: Auf-bauplatten für Abroll-sohlen, für Außen-und Innenranderhöhung, für Zwischensohlen und Schalenböden.
EIGENSCHAFTEN: besonders hart und steif, formstabil.
VERARBEITUNGSHIN-WEISE: EVA-übliche Verklebung, thermo-formbar bei 120° – 170°

		Fb. 05	Fb. 07	Fb. 09	Fb. 17	Fb. 19	Fb. 35	Fb. 41	Fb. 46	Fb. 54	Fb. 56	Fb. 60	Fb. 78	Fb. 80	Fb. 81
Art.Nr.	Stärke	hell-beige	haut-farben	weiß	grau-beige	stein	mittel-braun	blass-braun	dkl.-braun	smoke	stein-grau	hell-grau	dkl.-blau	an-thrazit	schw.
202180..	3 mm	**05**	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**54**	**56**	**60**	**78**	**80**	**81**
202015..	4 mm	**05**	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**54**	**56**	**60**	**78**	**80**	**81**
202181..	5 mm	**05**	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**54**	**56**	**60**	**78**	**80**	**81**
202004..	6 mm	**05**	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**54**	**56**	**60**	**78**	**80**	**81**
202005..	8 mm	**05**	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**54**	**56**	**60**	**78**	**80**	**81**
202006..	10 mm	**05**	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**54**	**56**	**60**	**78**	**80**	**81**
202007..	12 mm	**05**	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**54**	**56**	**60**	**78**	**80**	**81**
202009..	20 mm	**05**	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**54**	**56**	**60**	**78**	**80**	**81**

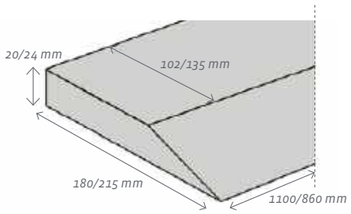

212010.. Lunalight Aufbaukeil 24 mm
Größe: 1100 x 180 mm
Lieferbar in folgenden Farben:
46 = dunkelbraun **81** = schwarz

212009.. Lunalight Aufbaukeil 20 mm
EVA Leichtzellaufbaukeilstreifen, glatt,
Dichte: 0,35 g/cm³, Härte: 58 shore A
Größe: 1100 x 180 mm, Lieferbar in folgenden Farben:
09 = weiß **35** = mittelbraun **81** = schwarz
17 = graubeige **41** = blassbraun
19 = stein **46** = dunkelbraun

21203181 Lunasoft AL SK Keil
Aufbaukeil für den Schuhboden
920 x 340 x 22/10 mm

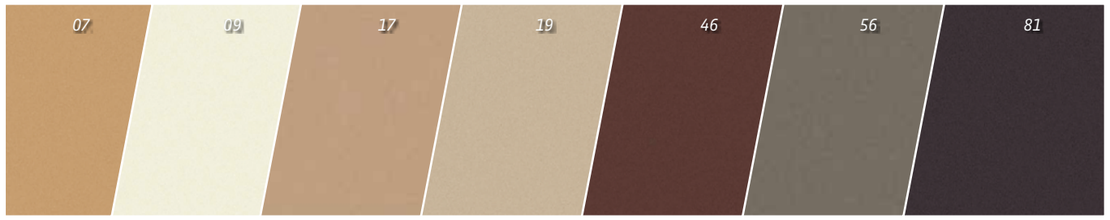

Lunasoft AL
EVA Leichtzellplatten, glatt
Dichte: 0,26 g/cm³
Härte: 52 Shore A
Größe: 920 x 560 mm

		Fb. 07	Fb. 09	Fb. 17	Fb. 19	Fb. 46	Fb. 56	Fb. 81
Art.Nr.	Stärke	hautfarben	weiß	graubeige	stein	dunkelbraun	steingrau	schwarz
202100..	6 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**46**	**56**	**81**
202101..	8 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**46**	**56**	**81**
202095..	10 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**46**	**56**	**81**
202102..	14 mm					**46**		**81**
202096..	20 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**46**	**56**	**81**

VERWENDUNG: Aufbaumaterial für den Sport- und Freizeitschuh und den flexiblen Straßenschuh. Für Einlagen, Sporteinlagen und Fußbettungen als stabilisirendes Formelement, z. B. zur Abstützung des Rückfußes. Geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität zeichnen dieses hochwertige Aufbaumaterial aus.

		Fb. 09	Fb. 137
Art.Nr.	Stärke	weiß	terra
202049..	6 mm	**06**	**46**
202049..	8 mm	**08**	**48**
202049..	10 mm	**10**	**50**
202049..	14 mm	**14**	**54**

Lunatec SE
EVA Leichtzellplatten
Dichte: 0,28 g/cm³; Härte: 45 Shore A
Größe: 920 x 590 mm

VERWENDUNG: Aufbaumaterial für alle Schuharten, Obermaterial für Badeschuhe
EIGENSCHAFTEN: hohes Rückstellvermögen und Elastizität
VERARBEITUNGSHINWEISE: thermisch verformbar bei 120° - 170°

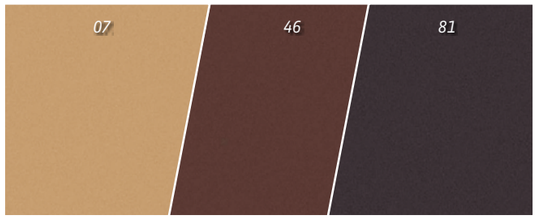

202038.. Lunacell
EVA Leichtzellplatten, glatt, hautfarben (07)
Dichte: 0,37 g/cm³, Härte: 68 Shore A, Größe: 850 x 540 mm

VERWENDUNG: Aufbauplatten für Arbeitsschuh, für Flügelabsätze mit Lotaufbau, für Zwischensohlen und Stabilisierungsteile bei Sportschuhen
EIGENSCHAFTEN: tritt-, kratz- und reißfest
VERARBEITUNGSHINWEISE: EVA-übliche Verklebung, thermoverformbar bei 120° - 170°.
Lieferbar in folgenden Stärken: **02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 20** (mm)
Auch erhältlich in:
10 mm **202040..** dunkelbraun (46)/ schwarz (81)
20 mm **202041..** dunkelbraun (46)/ schwarz (81)

Produkteigenschaften

LUNACELL

VERWENDUNG: Abdeckmaterial für glatte oder verformte Einlagen bei Damen-, Herren- und Kinderschuhen. Ideal für Einlagen in Schuhen mit Membransystem.

EIGENSCHAFTEN: besonders formstabil

VERARBEITUNGSHINWEISE: Thermoverformbar bei 120° – 170°

NORIT

VERWENDUNG: Stabilisierungsmaterial für Einbauelemente im orthopädischen Schuh, z.B. steife Laschen, Knöchelstützen, Peronäuskappen und Brandsohlen. Als Platzhalter bei Lunatec Combi.

EIGENSCHAFTEN: hohe Formbeständigkeit und Elastizität. Sehr gutes Dauerbiegeverhalten, lässt sich hervorragend nähen, stanzen, fräsen und schärfen. Verschleißfest und abwaschbar.

VERARBEITUNGSHINWEISE: leicht zu verkleben mit Polychloroprenkleber, Thermoverformbar bei 120° – 170°.

NORIT L

verbindet die Vorteile der Norit-Platte mit deutlich geringerem Gewicht.

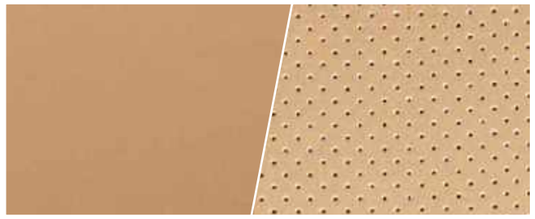

20203801 Lunacell glatt 1,5 mm
EVA Leichtzellplatte,
Fb. 07 hautfarben
Dichte: 0,37 g/cm³,
Härte: 68 ° Shore A,
Größe: 1080 x 850 mm

20203901 Lunacell perforiert 1,5 mm
EVA Leichtzellplatte,
Fb. 07 hautfarben
Dichte: 0,37 g/cm³,
Härte: 68 ° Shore A,
Größe: 1080 x 850 mm

270000.. Norit
Hartzellplatte, glatt,
lederfarben
Dichte: 1,10 g/cm³,
Härte: 95° Shore A,
Größe: 1000 x 785 mm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02 = 2,0 mm
03 = 3,0 mm

202196.. Norit L
Hartzellplatte leicht, glatt,
sandfarben
Dichte: 0,90 g/cm³,
Härte: 93° Shore A,
Größe: 1060 x 840 mm
Lieferbar in folgenden Stärken:
01 = 1,1 mm
02 = 2,0 mm
03 = 3,0 mm

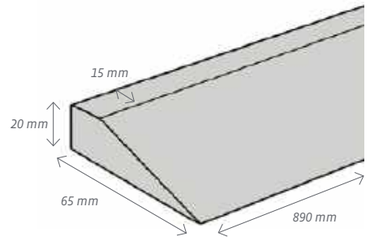

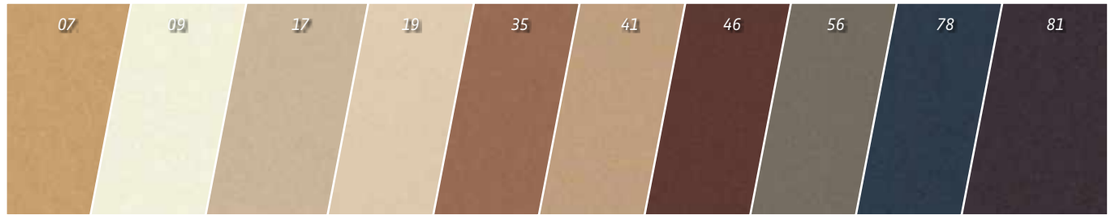

212025.. Pufferkeil Streifen SLW
Dichte: 0,20 g/cm³, Härte: 30 Shore A, Größe: 890 x 65 x 20 mm, Lieferbar in folgenden Farben: hautfarben (07), weiß (09), grau-beige (17), stein (19), mittelbraun (35), blassbraun (41), dunkelbraun (46), steingrau (56), dunkelblau (78), schwarz (81)

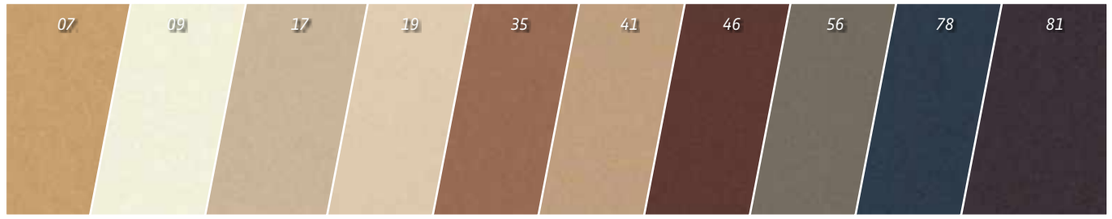

Lunasoft SL
EVA-Leichtzellplatten
Dichte: 0,20 g/cm³
Härte: 40° Shore A,
Größe: 890 x 640 mm

VERWENDUNG : für Bettungen, Einlagen, Sporteinlagen, Softsockets und Formelemente verschiedenster Art.

EIGENSCHAFTEN: leicht, elastisch und formstabil, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch aufgrund geschlossener Zellstruktur.

VERARBEITUNGSHINWEISE: EVA-übliche Verklebung, Anpressdruck der Flexibilität des Materials anpassen (horizontale Verformung sollte dabei vermieden werden). Thermoverformbar bei 120 - 170 ° C.

		Fb.07	Fb.09	Fb.17	Fb.19	Fb.35	Fb.41	Fb.46	Fb.56	Fb.78	Fb.81
Art.Nr.	Stärke	haut-farben	weiß	grau-beige	stein	mittel-braun	blass-braun	dunkel-braun	stein-grau	dunkel-blau	schwarz
202023..	2 mm	**02**	**01**	**18**	**20**	**36**	**42**	**47**	**57**	**79**	**82**
202023..	3 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**78**	**81**
202024..	4 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**78**	**81**
202145..	5 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**78**	**81**
202025..	6 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**78**	**81**
202026..	8 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**78**	**81**
202027..	10 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**78**	**81**
202028..	12 mm	**07**	**09**					**46**		**78**	**81**
202029..	14 mm	**07**	**09**					**46**		**78**	**81**
202030..	20 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**41**	**46**	**56**	**78**	**81**

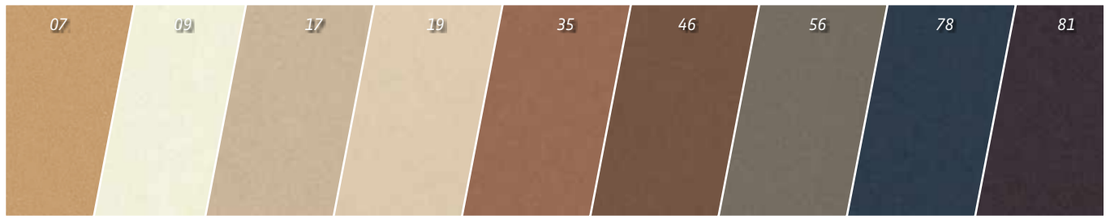

Lunasoft SLW
EVA-Leichtzellplatten glatt
Dichte: 0,20 g/cm³, Härte: 30 ° Shore A,
Größe: 890 x 640 mm

EINSATZZWECK:
- **als Polster und Dämpfungsmaterial für Einlagen, Fußbettungen und Sporteinlagen**
- **als Obermaterial für Interims- und Badeschuhe**
- **als Formelement, für z. B. elastische Kappen verschiedener Art**
- **als Softsocket**

EIGENSCHAFTEN: leicht, formstabil, flexibel und elastisch geschlossene Zellstruktur.

VERARBEITUNGSHINWEIS: thermoverformbar bei 120 - 170 ° C.

		Fb.07	Fb.09	Fb.17	Fb.19	Fb.35	Fb.46	Fb.56	Fb.78	Fb.81
Art.Nr.	Stärke	haut-farben	weiß	grau-beige	stein	mittel-brau	dunkel-braun	stein-grau	dunkel-blau	schwarz
202135..	2 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**78**	**81**
202136..	3 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**78**	**81**
202016..	4 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**78**	**81**
202017..	5 mm	**07**	**09**							**81**
202018..	6 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**78**	**81**
202019..	8 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**78**	**81**
202020..	10 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**78**	**81**
202021..	12 mm	**07**	**09**							**81**
202137..	14 mm	**07**	**09**							**81**
202022..	20 mm	**07**	**09**	**17**	**19**	**35**	**46**	**56**	**78**	**81**

Das EVA-Material Blue Basic 50+ zeichnet sich durch ein besonders geringes Gewicht und hohe Stabilität aus. Es eignet sich für den Aufbau orthopädischer Versorgungen und für Formelemente. Für praxisorientierte Anwendung, auch bei großen Herrengrößen, sind die Aufbau-Keilstreifen besonders breit gestaltet. Leichtigkeit in Verbindung mit sehr guter Stabilität, hohes Rückstellvermögen, hohe Dämpfung, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, schleifstaubabweisend, ausgerüstet mit Plus-Komponente, auch als Aufbau-Keilstreifen erhältlich.

Ebenfalls in unserem Lagerprogramm: Blue Multi 30+ Das Multitalent für Polsterung, Dämpfung und Aufbau orthopädischer Versorgungen. Blue Basic 40+ für den Aufbau orthopädischer Versorgungen und zur Stabilisierung Blue Basic 60+ extra leicht, besonders hart, steif und formstabil

BLUE 45 +
ein innovatives Produkt

- **außergewöhnlich leichtes, PE-Aufbaumaterial**
- **schleifstaubabweisende Plus-Komponente**
- **hoher Laufkomfort**
- **nach SG-Kriterien getestet**
- **sehr gut schleifbar und verklebbar**
- **geschlossenzellig, dadurch leicht zu desinfizieren**

20605.. Blue Basic 50+ ohne Profil
Dichte: 0,26 g/cm³
Härte: 53° Shore A
thermoverformbar: 120 – 170° C
Größe: 1000 x 635 mm = 0,635 m²

20605.. Blue Basic K50+ Aufbau-Keilstreifen ohne Profil
Dichte: 0,26 g/cm³, Härte: 53° Shore A,
thermoverformbar: 120 – 170° C,
Größe: 1000 x 140/220 mm

Farbe		**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**20**	**24**	**20**	**24**	**Stärke (mm)**
	07 skin	x	x	x	x								
	09 weiss	x	x	x	x	x	x		x		x		
	17 graubeige	x	x	x	x	x	x		x	x	x		
	19 stein	x	x	x	x	x	x		x	x	x		
	35 mittelbraun	x	x	x	x						x		
	41 blassbraun	x	x	x	x						x		
	44 mocca	x	x	x	x						x		
	46 dunkelbraun	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
	54 smoke	x	x	x	x						x		
	56 steingrau	x	x	x	x						x		
	78 dunkelblau	x	x	x	x						x		
	80 anthrazit	x	x	x	x						x		
	81 schwarz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

20604.. Blue 45+
Dichte: 0,17 g/cm³
Härte: 45° Shore A
thermoverformbar 120 – 170°C
Plattenformat 1.030 x 690 mm

Farbe		Stärke (mm)			
		4	**6**	**8**	**10**
	07 skin	x	x	x	x
	09 weiss	x	x	x	x
	46 braun	x	x	x	x
	81 schwarz	x	x	x	x

Multiform
Polyethylen-Schaumstoff, als Polstermaterial im Orthesen- und Prothesenbau, für Einlagen- und Bettungsbau, hohe Druckfestigkeit und Rückstellkraft, nicht schrumpfend, hautfreundlich
Härte: 30° Shore A
verformbar bei 110 – 130° C
Größe: 110 x 110 cm

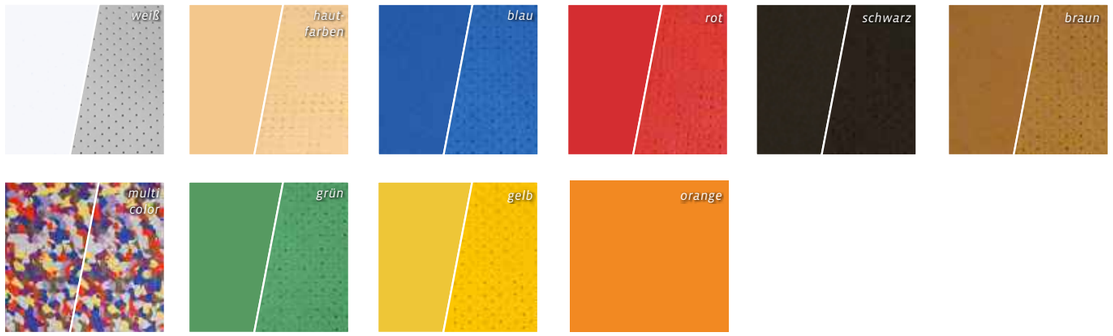

Art.Nr.	Farbe	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
270015..	weiß	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**10**	**15**	**20**
270032..	weiß perforiert	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**		**10**		
270028..	hautfarben	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**10**	**15**	**20**
270029..	hautfarben perforiert	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**		**10**		
270030..	blau	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**		**10**	**15**	**20**
270027..	blau perforiert	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**		**10**		**20**
270031..	rot	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**10**	**15**	**20**
270016..	rot perforiert	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**		**10**		
270034..	schwarz	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**10**	**15**	**20**
270034..	schwarz perforiert	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**				
270035..	braun	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**10**	**15**	**20**
270035..	braun perforiert	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**				
270037..	multicolor	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**					
270037..	multicolor perforiert	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**						
270033..	grün	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**		**10**	**15**	**20**
270033..	grün perforiert	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**					
270036..	gelb	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**10**	**15**	**20**
270036..	gelb perforiert	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**				
270031..	orange	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**			**40**		

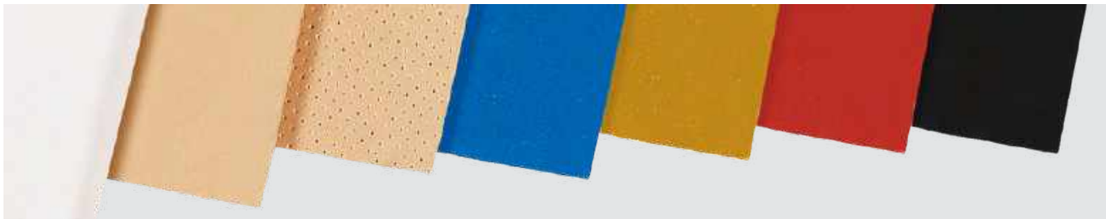

Plastazote LD 45
Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, weiches Polster- und Bettungsmaterial, sehr leicht
Dichte: 0,045 g/cm³
verformbar bei 140° C
Größe: 100 x 100 cm

Art.Nr./Stärke	Farbe	2	3	4	5	6	8	10
270013..	weiß	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**08**	**10**
270088..	haut	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**08**	**10**
270089..	haut, perforiert	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**08**	**10**
270088..	blau	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**58**	**60**
270089..	gelb	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**88**	**90**
270403..	rot	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**38**	**40**
270088..	schwarz	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**68**	**70**

270113.. Latex rosa RG 15
weiche Einstellung glatt
Größe: 100 x 150 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 05, 06, 08, 10 (mm)

270050.. Latex rosa RG 20
feste Einstellung glatt
Größe: 100 x 150 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 05, 06, 08, 10 (mm)

270098.. Fripo.med 20
20° Shore, Farbe 07 (hautfarben)
Größe: 98 x 98 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02 = 2,0 mm **03** = 3,0 mm **05** = 5,0 mm
06 = 6,0 mm **08** = 8,0 mm **10** = 10,0 mm

270098.. FriPo.lastik 25
25° Shore, Farbe 07 (hautfarben)
Größe: 9x 98 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
06 = 6,0 mm **08** = 8,0 mm **10** = 10,0 mm
32 = 2,0 mm **33** = 3,0 mm **35** = 5,0 mm



270078.. Zellkautschuk rot
Zellgummi, weiche Einstellung
Dichte: 140 kg/m³
Größe: 100 x 100 cm

270057.. Zellkautschuk schwarz
Zellgummi, mittlere Einstellung
Dichte: 190 kg/m³
Größe: 100 x 100 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 05, 06, 08, 10 (mm)

270086.. Schwammgummi rot
Größe: 100 x 100 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
04, 06, 08, 10 (mm)

270046.. Pedi-Line
thermoplastischer PE Schaum, 35° Shore, geschlossen, 138°C, für Weichwandschäfte
82 = 2 mm **83** = 3 mm **84** = 4 mm **85** = 5 mm
86 = 6 mm **87** = 7 mm **90** = 10 mm



20560.. EVA Platten Marmor
zum Abdecken von Einlagen oder als Zwischensohlenmaterial
Härte: 35 – 40 Shore A, Stärke: 1, 2, 3, 4, 6 mm,
Größe: 1050 x 700 mm
Lieferbar in versch. Farben und Stärken

270000.. Poron glatt
PU-Schaum, offenzellig, hautfarben, formstabiler atmungsaktiver Schaumstoff, einseitig aufgerauht, höchste Rückstellfähigkeit, dauerbelastbar.
Größe: 100 x 137 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
15 = 1,5 mm **30** = 3 mm **45** = 4,5 mm
60 = 6 mm **90** = 9,0 mm

270002.. Poron beidseitig aufgerauht
Lieferbar in folgenden Stärken:
30 = 3,0 mm **45** = 4,5 mm

270001.. Poron perforiert
PU-Schaum, offenzellig, hautfarben, formstabiler atmungsaktiver Schaumstoff, einseitig aufgerauht, höchste Rückstellfähigkeit, dauerbelastbar.
Größe: 100 x 137 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
15 = 1,5 mm
30 = 3,0 mm



27012313 Poron Embrace
Eigenschaft von Poron, dabei weicher
Größe: 100 x 137 cm

27012314 Poron Embrace 3,0mm mit Microcalf natur perforiert



270123.. Poron XRD
PU-Schaum, offenzellig, hervorragende Schockabsorbierung
Größe: 100 x 137 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
03 = 3,0 mm
06 = 6,0 mm

27010932 Poron XRD 2,5mm mit Bitex
PU-Schaum, offenzellig, hervoragende Schockabsorbierung
extrem dehnbar
Größe: 100 x 137 cm

27012304 Poron XRD 3,0mm mit Microcalf grün glatt
PU-Schaum, offenzellig, hervorragende Schockabsorbierung
Größe: 100 x 137 cm

270135.. Poron 3,0 mm mit Microfaser
PU-Schaum, offenzellig, hervorragende Schockabsorbierung
Größe: 100 x 137 cm
14 = Bezug beige
24 = Bezug schwarz

270135 Poron mit Microcalf perforiert
PU-Schaum, offenzellig, hervorragende Schockabsorbierung
Größe: 100 x 137 cm
51 = natur 1,5 mm
52 = schwarz 1,5 mm
53 = schwarz 3,0 mm

27013520 Poron 1,5 mm mit X-Static Raute
PU-Schaum, offenzellig, hervorragende Schockabsorbierung
schwarz, dehnfähiges Bezugsmaterial mit Silberfaden , 1,57 m²

27013534 X Static mit Poron 3,0 mm
schwarz, Größe: 100 x 150 cm

270047.. Fußbettporo blau
EVA für den Bettungsbau, thermisch verformbar bei 100° C, hautfreundlich
Härte: 30° Shore A
Größe: 110 x 100 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 06, 08, 10, 12 (mm)



270049.. Fußbettporo beige
EVA für den Bettungsbau, thermisch verformbar bei 100° C, hautfreundlich
Härte: 35° Shore A
Größe: 95 x 120 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
03, 04, 06, 08, 10, 12, 16, 20, 24, 30 (mm)



270075.. Marilon grün
Thermoplastisches, sehr leichtes Bettungsmaterial, ausgezeichnete, Zug- und Reißfestigkeit
Raumgewicht: 160 kg/m³
Härte: 35 – 40° Shore A
Verformungstemperatur 130 – 160° C
Größe: 95 x 59 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
03, 04, 06, 08, 10, 12, 14 (mm)

270185.. Thermosoft
20° Shore
thermoplastisch verformbar
weiß
Größe: 100 x 95 cm
02 = 2,0 mm
03 = 3,0 mm
04 = 4,0 mm

270106.. Thermosoft mit EP-Bezug perforiert
20° Shore
thermoplastisch verformbar
67 = Thermosoft gelb EP-Bezug schwarz
68 = Thermosoft weiß EP-Bezug grau
69 = Thermosoft weiß EP-Bezug hellblau
70 = Thermosoft weiß EP-Bezug blau
71 = Thermosoft weiß EP-Bezug schwarz
72 = Thermosoft rot EP-Bezug schwarz

270012.. Edolon glatt
hautfarben, formstabil, atmungsaktiver Schaumstoff, gute Rückstellfähigkeit,
Größe: 100 x 137 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
03 = 3,0 mm
06 = 6,0 mm

27001230 Edolon perforiert
3,0 mm

270085.. Multiforte
Thermoplastisch verformbar
Raumgewicht: 172 kg/m³
Härte: 45° Shore A
Verformungstemperatur 110 – 130° C
Größe: 97,5 x 97 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
05 = 5,0 mm **07** = 7,5 mm **10** = 10,0 mm
15 = 15,0 mm **30** = 30,0 mm

270074.. Savilux creme
Thermoplastisches, leichtes und weiches Bettungsmaterial
Raumgewicht: 160 kg/m³
Härte: 15 – 20° Shore A
Verformungstemperatur: 90 – 110° C
Größe: 100 x 58 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 06, 08, 10 (mm)

27012200 Globoflex 6,0 mm
Poron 3,0 mm blau +
Plastazote 3,0 mm haut, ideal für den Einlagen- und Bettungsbau, hautfreundlich, sehr gute Polster- und Trageeigenschaften
Größe: 100 x 150 cm

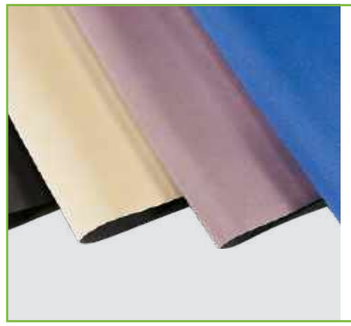

Neopren Baukasten

Neopren einseitig oder beidseitig mit Bezugsstoff kaschiert für Einlagenbau und Weichbettungen, Größe: 2,9 qm
SCHRITT 1 Wählen Sie die Farbe des Neoprens (weiß oder schwarz) und die Plattenstärke (zw. 1,5 – 10 mm)

SCHRITT 2 Gestalten Sie die 1. Seite. Wählen Sie zwischen den verschiedenen Bezugsstoffen oder Oberflächenstrukturen.

SCHRITT 3 (optional) Gestalten Sie die 2. Seite. Sie können die Bezugsstoffe frei kombinieren.

SCHRITT 1

offenzellig,
schwarz 270081.. weiß 270084..

SCHRITT 2

offenzellig, schwarz 270081.. weiß 270084..	Hai 27008060	Glatthaut 27008070	Mesh 27008080

SCHRITT 3

Velcro® 27008020 *Flausch/klettfähig*

	schwarz

Nylon/ Polyesterjersey 27008010

	schwarz		rot		türkis
	anthrazit		bordeaux		mintgrün
	grau		pink		moosgrün
	weiß		lila		oliv
	neongrün		marine		natur
	gelb		royalblau		braun
	orange		hellblau		

Nylon/ Polyesterjersey hochdeckend 27008090

	gelb		weiß		natur

Armatex/ Crosstuck 27008050

	schwarz		rot

Frottee 27008040

	schwarz		rot		royalblau
	grau		silber		

Lycra 27008030

	schwarz		gelb		enzian
	titan		rot		türkis
	silber		leuchtpink		blau
	weiß		lila		smaragd
	leuchtgelb		marine		

Neuer Service

Überzeugt mit Vielseitigkeit



Neopren ist ein geschlossenzelliger Schaumstoff, der auf Grund seines exzellenten Isolationsvermöges und seiner Wasserundurchlässigkeit vielen aus dem Wasser & Tauchsport bekannt ist. Auch in der Orthopädie hat sich Neopren schon lange bewährt. Durch die Wetter- und Ozonbeständigkeit besteht ein guter Alterungsschutz und das Material kann innen und außen am Schuh verwendet werden. Gerade bei Hautkontakt kann das Material punkten: Gute Hautverträglichkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Bakterien sind klare Vorteile von Neopren. Bei hohen dynamischen Belastungen gibt es kaum ein vergleichbares Produkt. Dehnbarkeit und Reißfestigkeit sind außergewöhnlich hoch, die Minderung von Stößen ist exzellent, ohne dabei an Formstabiliät zu verlieren. Neopren läßt sich hervorragend nähen oder kleben.



270105.. Plantec (lachsfarbig)
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit,hervorragende Weichbettung, besonders gut geeignet für Diabetiker, schleiffähig,
Größe: 100 x 137 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
03 = 3,2 mm **04** = 4,6 mm **06** = 6,4 mm

270105.. Plantec Supersoft (rot)
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, für Diabetiker, für Einlagen- und Bettungsbau, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hautfreundlich, sehr dehnfähig
Größe: 100 x 137 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
63 = 3,0 mm **66** = 6,0 mm



270082.. Plantec fest (burgund)
stark verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, sehr geringes Eigengewicht, schleiffähig, hautfreundlich, besonders gut geeignet für Diabetiker über 95 kg, Größe: 137 x 100 cm
270082.. burgundy (soft)
Lieferbar in folgenden Stärken:
53 = 3,0 mm **56** = 6,0 mm



27010542 Plantec Supersoft mit Lycra beige 3,2 mm
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, schleiffähig
Größe: 137 x 100 cm

270105.. Plantec mit Microcalf
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, schleiffähig, mit Microcalf (perforiert) kaschiert,

1,5 mm	**3,0 mm**
20 = natur	**17** = schwarz
21 = anthrazit	**18** = natur
22 = schwarz	**19** = anthrazit



270105.. Plantec 3,2 mm mit Alcantara
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, schleiffähig, mit Alcantara als Bezug kaschiert.
Erhältlich in:
13 = beige
14 = schwarz



27010544 Plantec Spacer schwarz 4,3 mm
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, schleiffähig
Größe: 100 x 137 cm

270105.. Plantec mit Dri-Lex sand
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, schleiffähig, mit Dri-Lex in sandfarben als Bezug kaschiert
Größe: 100 x 137 cm
Erhältlich in den Stärken:
23 = 3,2 mm
26 = 5,0 mm

27010543 Plantec 3,2 mm mit Lycra schwarz
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, mit Lycra in schwarz als Bezug kaschiert
Größe: 100 x 137 cm



270133.. Plantec Duo Polster
Multifunktions-Polstermaterial aus Plantec und Poron, außergewöhnliche Dämpfung, atmungsaktiv und flexibel, Langzeitkomfort, Größe: 100 x 137 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
03 = 3,0 mm
04 = 4,0 mm

270106.. Plantec Minirolle
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, schleiffähig
Erhältlich in:
03 = 3,0 mm (18m)
06 = 6,0 mm (7m)

27010580 Plantec 3,2 mm mit X-Static Raute schwarz
offenzelliger Polyurethan-Weichschaum, verzögerte Rückstellfähigkeit, hervorragende Weichbettung, schleiffähig, mit X-Static, als Bezug kaschiert
Größe: 137 x 100 cm

27314432 Diamax soft memo
Diabetiker Polster mit Velourstretch-Bezug
Größe: 100 x 140 cm

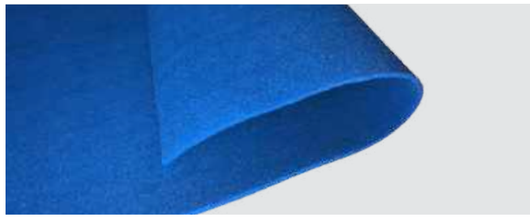

2701067. Dyasoft blau
Gelartiges Material, hervorragende Dämpfungseigenschaften, nicht selbsttragend (sollte mit anderen Materialien kaschiert werden), gut geeignet für Diabetiker- und Rheumatikerversorgung
Dichte: 0,12 g/cm³
Größe: 50 x 77 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
3, 4, 6, 8 (mm)

Produkteigenschaften

Lunasoft

Einsatzzweck: eignet sich zum Abdecken von Einlagen, als Zwischensohlenmaterial bei Kinderschuhen und zum universellen und hautfreundlichen Kaschieren von Flächen, außerdem verwendbar als Außenschale eines 2-Schichtsockets

Eigenschaften: leicht, elastisch und formstabil, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort. Abwaschbar und hygienisch aufgrund geschlossener Zellstruktur.

Verarbeitungshinweise: thermoverformbar bei 120° – 170 ° C.

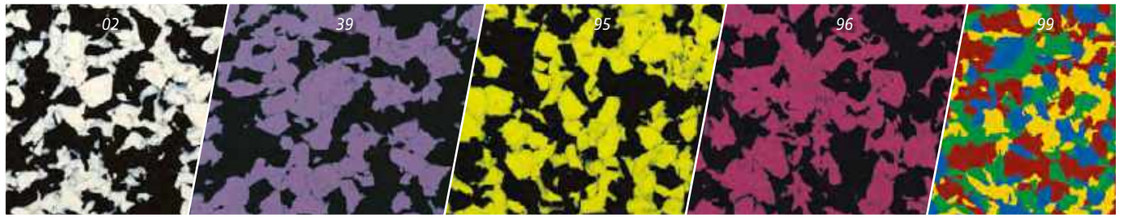

Lunasoft SL color plus Dichte: 0,20 g/cm³
Härte: 40 ° Shore A
Größe: 128 x 89 cm

		Fb. 02	Fb. 39	Fb. 95	Fb. 96	Fb. 99
Art.Nr.	Stärke	weiß/schwarz	lila/schwarz	citro/schwarz	pink/schwarz	vierfarbig
202045..	2 mm	**02**	**39**	**95**	**96**	**99**
202046..	3 mm	**02**	**39**	**95**	**96**	**99**

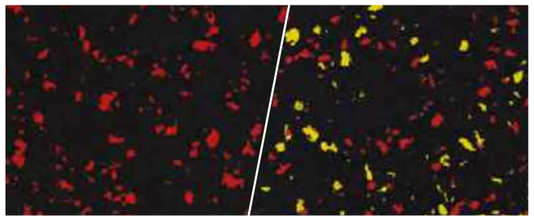

202156.. Lunasoft SL trendline
Dichte: 0,20 g/cm³,
Härte: 40 ° Shore A, Größe: 128 x 89 cm, schwarz/rot (4450) Lieferbar in folgenden Stärken: **02, 03, 04, 05, 06** (mm)

202157.. Lunasoft SL trendline
Dichte: 0,20 g/cm³,
Härte: 40 ° Shore A, Größe: 128 x 89 cm, schwarz/rot/gelb (4451)
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 05, 06 (mm)

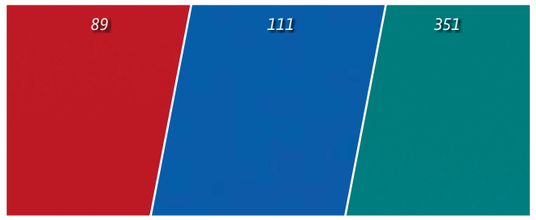

Lunasoft SLW glatt
EVA-Leichtzellplatten
Dichte: 0,20 g/cm³
Härte: 30° Shore A
Größe: 128 x 89 cm

Standardfarben finden Sie auf Seite 14

		Fb. 89	Fb. 111	Fb. 351
Art.Nr.	Stärke	rot	royal-blau	petrol
202135..	2 mm	**89**	**11**	**51**
202136..	3 mm	**89**	**11**	**51**
202016..	4 mm	**89**	**11**	**51**
202018..	6 mm	**89**	**11**	**51**

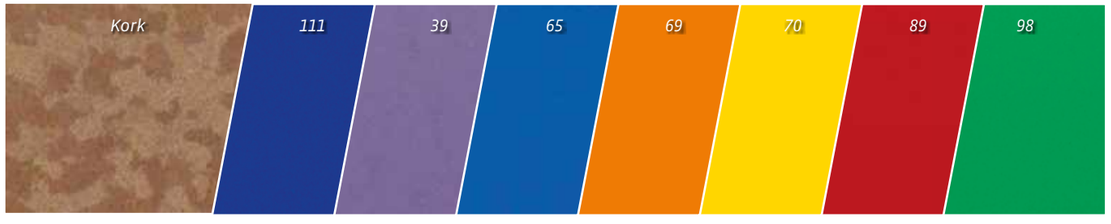

202155 Lunasoft SL kork
Dichte: 0,20 g/cm³,
Härte: 40 ° Shore A
Größe: 128 x 89 cm
korkoptik (4445)
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 06 (mm)

Lunasoft SL color
Dichte: 0,20 g/cm³,
Härte: 40 ° Shore A,
Größe: 128 x 89 cm

		Fb. 111	Fb. 39	Fb. 65	Fb. 69	Fb. 70	Fb. 89	Fb. 98
Art.Nr.	Stärke	royal-blau	lila	blau	orange	gelb	rot	grün
202043..	2 mm	**11**	**39**	**65**	**69**	**70**	**89**	**98**
202185..	3 mm	**11**	**39**	**65**	**69**	**70**	**89**	**98**
202186..	4 mm	**11**	**39**	**65**	**69**	**70**	**89**	**98**
202188..	6 mm	**11**	**39**	**65**	**69**	**70**	**89**	**98**

nora® Lunairmed

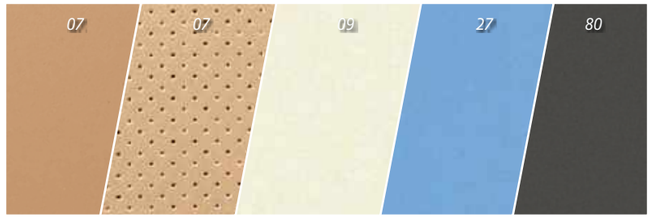

Dichte: 0,08 g/cm³,
Härte: 16° Shore A,
VERWENDUNG: Polsterplatten im Innenschuhbereich, für Formelemente bei leichter Beanspruchung, als Obermaterial für Interims-, Therapie- und Badeschuhe, für Fußbettungen von Rheumatikern und Diabetikern, besonders geeignet für die Verbundbauweise.
EIGENSCHAFTEN: sehr niedrige Dichte, sehr weich, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar durch geschlossene Zellstruktur.
VERARBEITUNGSHINWEISE: EVA- übliche Verklebung Anpressdruck der Flexibilität des Materials anpassen, horizontale Verformung darf nicht auftreten, Thermoformbar bei 110° - 130°C.

2020344.. Lunairmed glatt weiß (09),
Größe: 980 x 640 mm
Lieferbar in den Stärken: **2, 3, 4, 5, 6** (mm)

2020347.. Lunairmed glatt hellblau (27),
Größe: 980 x 640 mm
Lieferbar in den Stärken: **2, 3, 4, 5, 6** (mm)

2020346.. Lunairmed glatt anthrazit (80),
Größe: 1080 x 825 mm
Lieferbar in den Stärken: **2, 3, 4, 5, 6, 8** (mm)

2020340.. Lunairmed glatt
hautfarben (07)
Größe: 980 x 640 mm
Lieferbar in den Stärken:
02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 24 (mm)

2020350.. Lunairmed perforiert hautfarben (07), Größe: 1280 x 980 mm, Lieferbar in den Stärken: **3, 6** (mm)

nora® Lunairflex

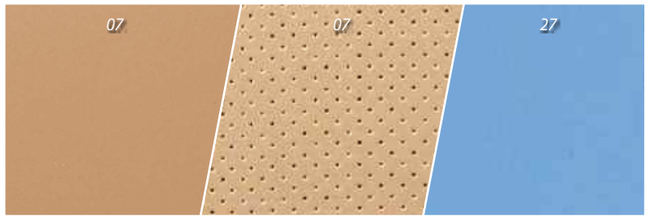

Dichte: 0,12 g/cm³,
Härte: 22° Shore A,
VERWENDUNG: Polsterplatten im Innenschuhbereich, für Formelemente bei mittlerer Beanspruchung, als Obermaterial für Interims-, Therapie- und Badeschuhe, für Bettungen im Innenschuhbereich
EIGENSCHAFTEN: sehr niedrige Dichte, weich, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, abwaschbar durch geschlossene Zellstruktur
VERARBEITUNGSHINWEISE: EVA- übliche Verklebung, Anpressdruck der Flexibilität des Materials anpassen, horizontale Verformung darf dabei nicht auftreten, Thermoformbar bei 110° – 130°C.

202032.. Lunairflex glatt hautfarben (07),
Größe: 980 x 640 mm,
Lieferbar in den Stärken: **02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 24** (mm)

202033.. Lunairflex perforiert hautfarben (07), Größe: 1400 x 920 mm, Lieferbar in den Stärken: **03, 06** (mm)

2020327.. Lunairflex glatt hellblau (27),
Größe: 920 x 700 mm,
Lieferbar in den Stärken: **2, 3, 4, 5, 6** (mm)

nora® Lunalastik

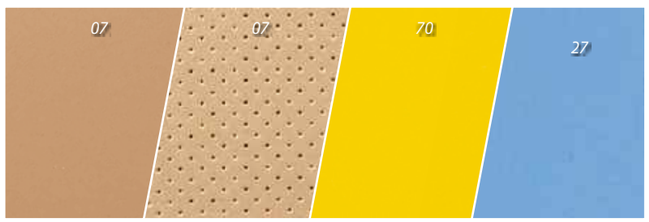

Dichte: 0,23 g/cm³,
Härte: 25° Shore A,
VERWENDUNG: Polsterplatten für Weichbettungs-Einlagen im Orthopädiemaßschuh und im Konfektionsschuh, für Polsteraufbau bei Fußbettungen, für Polsterlagerung des Fersensporns
EIGENSCHAFTEN: sehr gute Polstereigenschaften, hohes Rückstellvermögen, abwaschbar durch geschlossen Zellstruktur, sehr gute Reißfestigkeit
VERARBEITUNGSHINWEISE: EVA-übliche Verklebung, Thermoformbar bei 110° – 130°C.

202036.. Lunalastik
glatt hautfarben (07),
Größe: 850 x 610 mm,
Lieferbar in den Stärken:
02, 03, 04, 05, 06, 08 (mm)

202037.. Lunalastik perforiert hautfarben (07), Größe: 1220 x 850 mm, Lieferbar in den Stärken: **03, 06** (mm)

2020327.. Lunalastik glatt hellblau (27),
Größe: 1150 x 750mm
Lieferbar in den Stärken: **2, 3, 4, 5, 6, 8** (mm)

2020036.. Lunalastik glatt gelb (70),
Größe: 1150 x 750mm
Lieferbar in den Stärken:
2, 3, 4, 5, 6, 8 (mm)

270042.. Schweizer Puffergummi
Härte: 23 Shore A
Dichte: 0,38 g/cm³
Größe: 84 x 52 cm
Stärke: 12,0 mm
Lieferbar in folgenden Farben:
46 = terracotta **81** = schwarz

214021.. Schweizer Puffergummi Streifen
84 x 17 cm
Lieferbar in folgenden Farben:
24 = terracotta (46)
14 = schwarz (81)

für Rheuma- & Schmerzpatienten



Lunatec Motion 10
2021111. seide (06)
2021150. steingrau (56)
EVA-Material, thermoplastisch verformbar, sehr gute Bettungs- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung,
Härte: 10° Shore A, Dichte: 0,13 g/cm³,
Größe: seide: 870 x 1310mm,
steingrau: 870 x 655mm
2 = 2,0 mm **6** = 6,0 mm
3 = 3,0 mm **8** = 8,0 mm
4 = 4,0 mm

2021200. Lunatec Motion20
EVA-Material,thermoplastisch verformbar, sehr gute Bettungs- und Dämpfungseigenschaften für Patienten über 100 kg
Härte: 20 Shore A, Dichte: 0,18 g/cm³
Größe: 830 x 615 cm
02 = 2,0 mm
03 = 3,0 mm
04 = 4,0 mm
06 = 6,0 mm
08 = 8,0 mm

202169.. Astro med 10
Es verbindet die Vorteile eines extrem weichen Materials (10 shore A) mit exzellenter Rückstellfähigkeit mit den Vorteilen eines hygienisch, geschlossenzelligen Materials.
Nicht thermisch verformbar! Härte: 10° Shore, Farbe: 316 vanilla, Dichte: 0,27 g/cm³, Größe: 1050 x 700 mm, Lieferbar in folgenden Stärken: **03** = 3,0 mm **04** = 4,5 mm
06 = 6,0 mm **09** = 9,0 mm

202192.. Astro form 8 – 318 eisblau
Leichtzellkautschuk, extrem weich, hohe Rückstellfähigkeit, optimale Stoßdämpfung, thermoplastisch bei 110 ° - 130 °C verformbar, geschlossenzellige Oberfläche
Härte: 8° Shore, Größe: 770 x 560 mm
02 = 2,0 mm **03** = 3,0 mm **04** = 4,0 mm
06 = 6,0 mm **08** = 8,0 mm

202197.. Astro form 15 – 318 eisblau
Leichtzellkautschuk, weich, hohe Rückstellfähigkeit, optimale Stoßdämpfung, thermoplastisch bei 110 ° - 130 °C verformbar, geschlossenzellige Oberfläche
Härte: 15° Shore, Größe: 770 x 560 mm
02 = 2,0 mm **03** = 3,0 mm **04** = 4,0 mm
06 = 6,0 mm



202166.. Lunatec EP
die geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß. Die hohe Rückstellfähigkeit sorgt für optimale Polstereigenschaften. Das Material ist bei geringem Volumenverlust bei 120 – 130° C thermisch verformbar.
Dichte: 0,20 g/cm³, Härte: 22 shore A,
Größe: 880 x 590 mm,
Lieferbar in folgenden Farben und Stärken:
302 creme: **02, 03, 04, 05, 06, 08** (mm)
350 mint: **12** = 2,0 mm; **13** = 3,0 mm;
14 = 4,0 mm; **16** = 6,0 mm; **18** = 8,0 mm

202190.. Aero Sorb M = mittel
319 samtrot, schockabsorbierend, verzögerte Rückstellfähigkeit, thermoplastisch bei 110 – 130°C verformbar, geschlossenzellige Oberfläche
02 = 2,0 mm
03 = 3,0 mm
04 = 4,0 mm
06 = 6,0 mm
08 = 8,0 mm



202191.. Astro Sorb W = weich
schockabsorbierend, verzögerte Rückstellfähigkeit, thermoplastisch bei 110 – 130°C verformbar, geschlossenzellige Oberfläche
325 lindgrün:
02 = 2,0 mm
03 = 3,0 mm
04 = 4,0 mm
06 = 6,0 mm
08 = 8,0 mm
338 schiefer:
13 = 3,0 mm
16 = 6,0 mm

277009.. FP Kork
Besonders elastischer, flexibler Presskork, hervorragend für den Bettungsbau
Größe: 100 x 50 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02 = 2,0 mm
03 = 3,0 mm
04 = 4,0 mm
05 = 5,0 mm
06 = 6,0 mm
08 = 8,0 mm
10 = 10,0 mm

277021.. Naturkorkplatten
Größe: 30 x 12 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
05, 10, 20, 30 (mm)

27700800 Korkholz/Rinde
Stärke: 40 - 50 mm per kg

277004.. Leistenkork N 6500 rot
Mittelharter, hochelastischer Gummikork, lässt sich gut bearbeiten und eignet sich für den Leistenaufbau, gute Biegeeigenschaften
Größe: 99 x 64 cm, Lieferbar in folgenden Stärken: **02, 03, 04, 05, 06, 08, 10** (mm)

277030.. Thermo Leistenkork
hochelastischer Gummikork für Leistenbau mit hervorragenden thermischen Eigenschaften, durch anfönen lassen sich problemlos Einschnitte, Vertiefungen und Erhebungen gestalten.
Größe: 100 x 100 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 06, 10 (mm)

277000.. Flexokork
Leichter Presskork mit konventioneller Bindung. Er ist leicht zu schneiden und gut schleifbar. Selbst Stärkere Platten sind in einer Richtung besonders gut biegefähig.
Größe: 91 x 69 cm,
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 05, 06, 08, 10 (mm)

277002.. Superleichtkork
Presskork-Material mit hochelastischer Kunstharzbindung.
Sein Gewicht ist relativ niedrig.
Größe: 100 x 50 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15 (mm)

277024.. Korfant (37) soft weiß
EVA mit Korkschrotzusatz,
Dichte 0,27 g/ cm³, Härte 37 Shore A, verformbar bei 120° - 170 ° C
Größe: 105x120 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
93 = 3,0 mm **96** = 6,0 mm
94 = 4,0 mm **98** = 8,0 mm

277012.. Korkfant (55) fest
EVA mit Korkschrotzusatz, Dichte 0,32 g/ cm³, Härte 55 Shore A, verformbar bei 120° - 170 ° C, Größe: 100 x 110 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
30 = 3,0 mm **95** = 9,5 mm
45 = 4,5 mm **14** = 14,5 mm (1/2 Platte)
65 = 6,5 mm **29** = 29,0 mm

277024.. Korkfant (37) weich
EVA mit Korkschrotzusatz,Dichte 0,27 g/ cm³, Härte 37 Shore A, verformbar bei 120° - 170 ° C, Größe: 110 x 110 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
03 = 3,0 mm **08** = 8,0 mm
04 = 4,0 mm **12** = 12,0 mm
06 = 6,0 mm

277006.. Microkork (55)
EVA mit Korkschrotzusatz
Härte 50 - 55 Shore A
verformbar bei 130° - 170 ° C
Größe: 114,0 x 86,0 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20 (mm)



277006.. Microkork fest Zuschnitte
Stärke: 20,0 mm
Lieferbar in folgenden Größen:
50 = 12,0 x 29,0 cm
51 = 13,0 x 32,0 cm
52 = 14,0 x 34,0 cm

277016.. Microkork fest (B) (65)
EVA mit Korkschrotzusatz
Härte: 60- 65 Shore A
verformbar bei 130 - 170° C
Größe: 105 x 80 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
04 = 4,0 mm
06 = 6,0 mm
08 = 8,0 mm
20 = 20,0 mm

277006..Supinationskeilstreifen 6mm stark
für den Aufbau von Einlagen
Varianten:
45 = EVA weiß 100 x 8,5 cm
48 = EVA grau 100 x 8,5 cm
46 = Microkork 115 x 8,5 cm

270017.. Divinycell
Hartschaumstoff auf PVC-Basis
für Absatz- und Sohlenerhöhungen, fest, thermoplastisch verformbar
Größe: 72,0 x 61,0 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
10 = 10,0 mm **50** = 50,0 mm
20 = 20,0 mm **60** = 60,0 mm
30 = 30,0 mm **70** = 70,0 mm
40 = 40,0 mm

270103.. PVC Hartschaumplatte
Hartschaumplatte auf PVC-Basis für Absatz- & Sohlenerhöhung
formstabil und elastisch, thermoplastisch verformbar
Größe: 67,5 x 120,0 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
10 = 10,0 mm
18 = 18,0 mm

Wissen

EASYPREG Faserverbund-Materialien

EASYPREG steht für eine neue Generation von thermoplastischen Faserverbundwerkstoffen. Mit vielen Vorteilen bei Lagerung und Verarbeitung sowie beim fertigen Bauteil.

LAGERUNG:
- **Kein Gefahrgut beim Transport, kein Gefahrstoff bei der Verarbeitung**
- **Kein Verfallsdatum des Matrixmaterials**
- **Keine besonderen Lagerbedingungen**

VERARBEITUNG:
- **Keine Mischungsverhältnisse mehrerer Komponenten, keine Dosierungsfehler**
- **Keine Lösungsmittel**
- **Zuschnitte können mit der Schere hergestellt werden**
- **Kein Zerfallen der Gewebestruktur an den Schnittkanten**
- **Jedes Reststück kann weiterverarbeitet werden**
- **Möglichkeit der nachträglichen Korrektur des Bauteils**

FERTIGES BAUTEIL:
- **Hervorragende mechanische Eigenschaften bei niedriger Dichte**
- **Ausgezeichnete Ermüdungseigenschaften**
- **Gute chemische Beständigkeiten**
- **Gleichmäßige Verteilung des Harzes, kein Risiko unbenetzter Fasern innerhalb des Laminats**



37002000 Vacupress 620 S3 Unilock
Beschreibung siehe Werkstattkatalog

37002010 Vacupress 900 XR Unilock
(ohne Abb.)
Beschreibung siehe Werkstattkatalog



37002012 Vakuumrahmen Set für Easypreg
Tiefziehrahmen zur Verarbeitung von EASYPREG Verbundwerkstoffen 595 x 435 x 5 mm inkl. Anschlußschlauch, Rahmenisolierung aus hitzebeständigem Glasgewebe zum Auflegen auf den Spannrahmen (Arbeitsschutz + Schutz der Maschine vor Überhitzung)

37005000
EC Cutter Akkuschneider
Akku-Schneider komplett mit 2 Schneidköpfen, Akku, Ladegerät, und Adapter mit Netzteil für Netzanschluß (mit Ersatzakku)

272012.. Softwalkmatte
hellgrau
Stärke 2,0 mm
Lieferbar in folgenden Größen:
40 = 40 x 45 cm
60 = 63 x 48 cm
97 = 70 x 65 cm
98 = 65 x 53 cm

272012.. Silikonwalkmatte
transparent
40 Shore A
temperaturbeständig bis 230 ° C
Größe: 60 x 45 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
79 = 1,0 mm
82 = 2,0 mm

272012.. Silikonwalkmatte
rotbraun
40 Shore A
temperaturbeständig bis 300 ° C
Größe: 60 x 45 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
75 = 1,0 mm
76 = 2,0 mm

272010.. Walkmatte
schwarz
Stärke 1,5 mm
Lieferbar in folgenden Größen:
40 = 40 x 45 cm,
60 = 60 x 45 cm

27318500 Easypreg A1-G600L
Glasgewebe
Stärke: 0,6 mm
Breite: 1300 mm

27318501 EASYPREG A1 G280K-48
Glas Gewebe Köper 280 g/m²
Verformungstemperatur: 200 – 250° C
Stärke: 0,3 mm
Breite: 1000 mm
Faservolumenanteil: 48 %

27318502 EASYPREG A1 C245K-56
Carbon Gewebe Köper 245 g/m²
Verformungstemperatur: 200 – 250° C
Stärke: 0,3 mm
Breite: 1000 mm
Faservolumenanteil: 56 %

27201550 Exact Film 101
Spezial-Trennfolie für FP-Leistenschaum, FP Leistengießharz und FP Modelliermasse, dehn- und schrumpffähig, Lieferung im praktischen Spenderkarton mit Abreißsäge
Temperaturbeständig bis 180° C
Rollenlänge: 50 m
Rollenbreite: 0,45 m

27318503 EASYPREG A1 C285A-56
Carbon Gewebe Atlas 285 g/m²
Verformungstemperatur: 200 – 250° C
Stärke: 0,35 mm
Faservolumenanteil: 56 %
Breite: 1220 mm

27318504 EASYPREG A1 G30V
Oberflächen-Film
Glasfaserverstärkte Deckschicht
Verformungstemperatur: 200 – 250° C
Breite: 1000 mm



27318505 EASYPREG Release A
Abreißgewebe aus silikonbeschichtetem Glas
Hitzebeständig bis 427° C
Breite: 1270 mm

27318506 EASYPREG Bleeder Fleece
Entlüftungsvlies
Hitzebeständig bis 300° C
Breite: 1200 mm

27318507 Exact Film 210
Spezialfolie für hochglänzende Oberflächen
Hitzebeständig bis 315° C
Breite: 1320 mm

FP Kappenstoff
für flexible Stabilisierungen
formbeständig, nachformbar
dauerflexibel
verformbar bei 150° - 170° C
Größe: 100 x 140 cm

271016.. perforiert, einseitig beschichtet
271017.. glatt, einseitig beschichtet
10 = 1,0 mm
17 = 1,7 mm

271021.. unbeschichtet 1,0 mm
11 = glatt
12 = perforiert

271022.. FP Versteifungsstoff grau
Walkvlies für höhere Festigkeit z. B. für Hinter- und Knöchelkappen, Einlagen- und Bettungsbau, Gelenkversteifungen, Stabilisierungen
einseitig beschichtet, glatt
verformbar bei 160° – 170° C
Größe: 100 x 150 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
15 = 1,5 mm
18 = 1,8 mm

27103115 perf. 1,5 mm

271029.. Osnaton Versteifungsmaterial
Material mit mittlerem Festigkeitsgrad und hervorragendem Dauerbiegeverhalten, z. B. für Hinterkappen, beidseitig klebend, glatt, verformbar bei 80° - 160° C
Größe: 150 x 100 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
11 = 1,1 mm
15 = 1,5 mm
18 = 1,8 mm



27100610 Ultrafit Versteifungsmaterial
Kanten verlaufen bei Schichtaufbau, ideal für Einlagenstabilisierung
flexibel
Stärke: 1,0 mm
einseitig klebend
Größe: 110 x 140 cm

271000.. Tauch Kappenstoff HP
Verarbeitung mit Tauchmittel
Körasolv PU (**24101701**)
oder Mökodin R38 (**24350301**)
Größe: 100 x 140 cm
Lieferbar in folgenden Stärken:
30 = HP 30 1,25 mm
40 = HP 40 1,5 mm
50 = HP 50 1,8 mm

Agoflex
Vorderkappenstoff, Plattengröße: 100 x 140 cm, verformbar bei 150° – 160° C
271002.. unbeschichtet
01 = IK 93 0,95 mm
21 = IK 53 0,55 mm
271002.. einseitig mit Klebstoff
00 = IK 93 B 1,00 mm
20 = IK 53 B 0,55 mm
30 = IK 103 B 1,05 mm

271003.. Agotherm 1002 Versteifungsstoff
Versteifungsstoff, weiß, verformbar bei 90 – 120 ° C, Größe: 100 x 145 cm
Lieferbar in folgenden Ausführungen:
00 = 1,3 mm einseitig beschichtet EV
02 = 1,3 mm beidseitig beschichtet V

27100304 Agotherm 1250
Stärke: 1,3mm
einseitig beschichtet
Größe: 100 x 145 cm

27100630 Texon chrom
Brandsohlenmaterial aus Zellstoff mit PE-Kern für wasserdichte & steife Sohlen
Plattengröße: 100 x 150 cm

271004.. Vorderkappen
IK 93 B
mit Klebstoff beschichtet,
Stärke 0,9 mm, VPE: 25 Pr.
Lieferbar in folgenden Größen:
00 = PO 2
01 = PO 4
02 = PO 5

271004.. Vorderkappen
IK 53 B
mit Klebstoff beschichtet,
Stärke: 0,55 mm, VPE: 25 Pr.
Lieferbar in folgenden Größen:
10 = PO 1
12 = PO 2

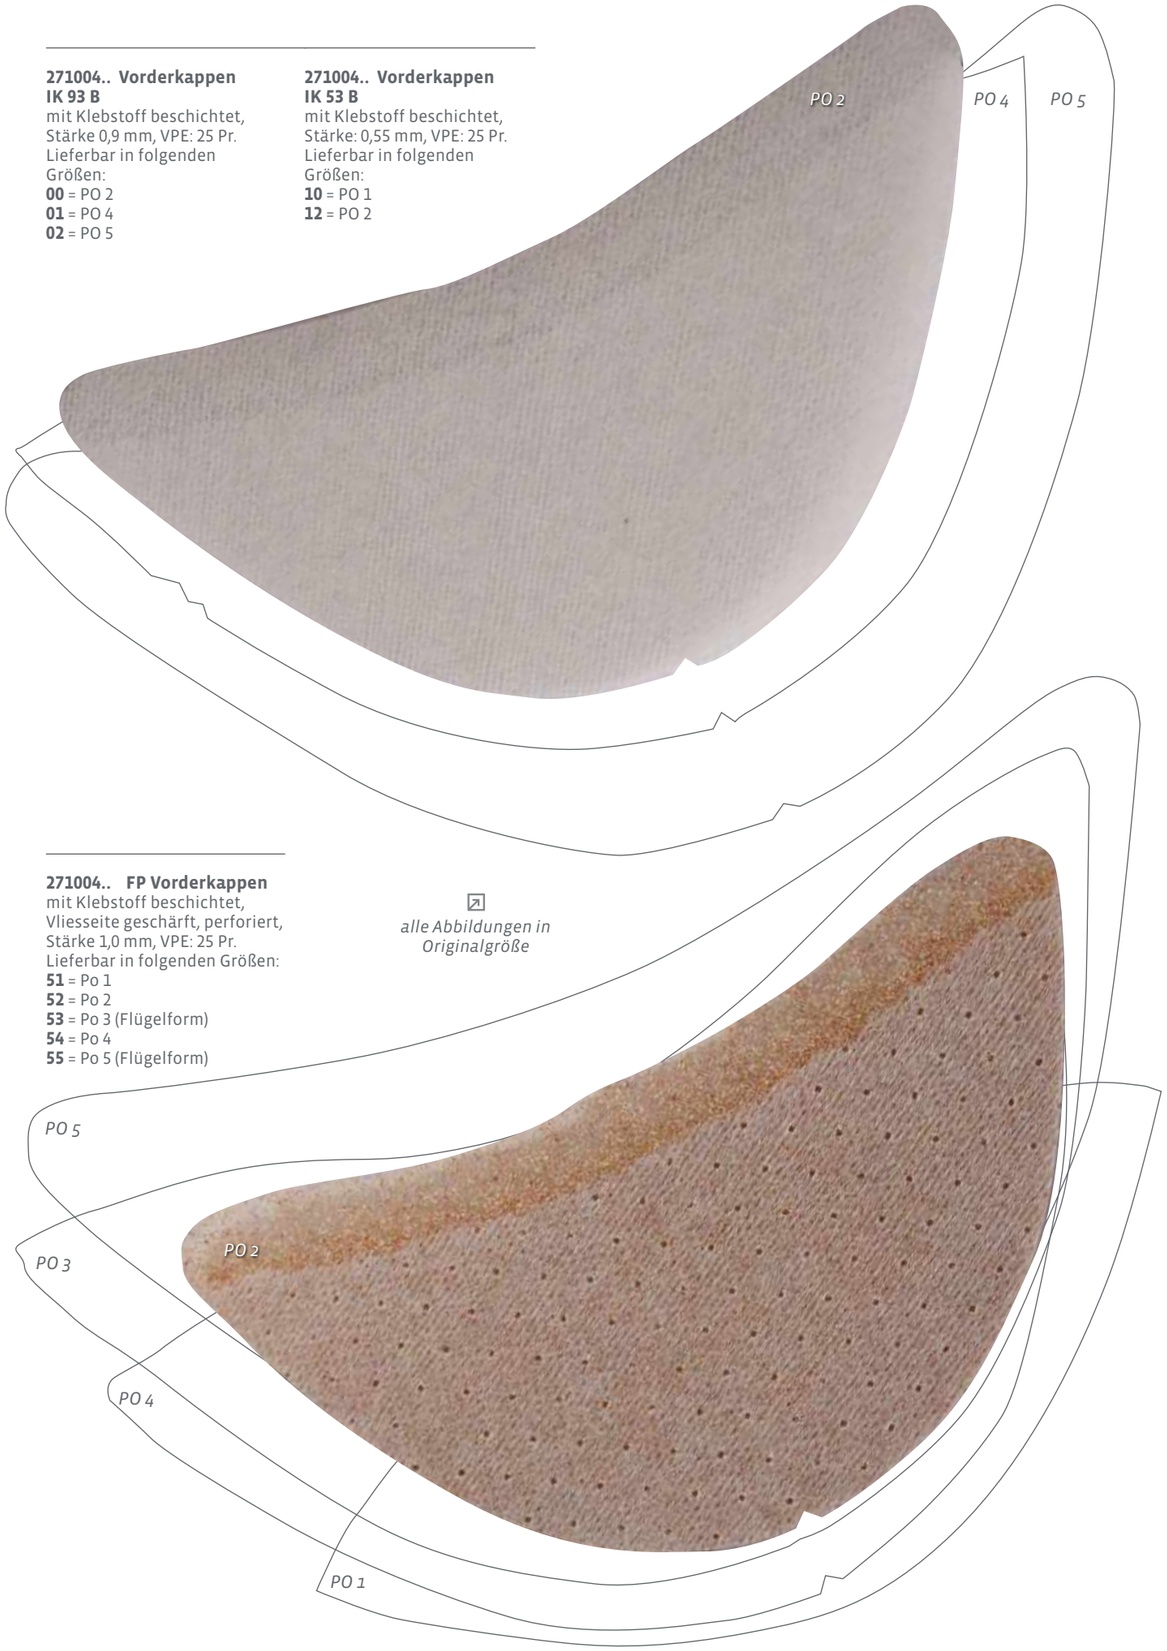

271004.. FP Vorderkappen
mit Klebstoff beschichtet,
Vliesseite geschärft, perforiert,
Stärke 1,0 mm, VPE: 25 Pr.
Lieferbar in folgenden Größen:
51 = Po 1
52 = Po 2
53 = Po 3 (Flügelform)
54 = Po 4
55 = Po 5 (Flügelform)

alle Abbildungen in Originalgröße

27313150 Agitex Bezugsstoff
Fehlende Ruhezeiten bzw. mangelnde Desinfektionsmöglichkeiten führen zu einer extrem hohen Besiedlung mit Bakterien und Pilzen. Mit AGITEX ausgerüstete orthopädische Maßschuhe und Einlagen sorgen für eine zuverlässige Abtötung von Keimen und ein dauerhaft antiseptisches Klima ohne „Chemische Keule“ – besonders wichtig für die Diabetes-Versorgung!
Breite: 120 cm

271010.. Max
....der Wandelbare! Versteifungsmaterial mit mittlerem Festigkeitsgrad und hervorragendem Dauerbiegeverhalten, z.B. für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochstrapazierte Versorgungen
Plattengröße: ca 1,5 qm
11 = 1,1 mm
15 = 1,5 mm

27103417 CROCITH
Die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Thermoplaste. Dieses Material zeichnet sich durch frappierende Verarbeitungsmerkmale aus. Im aktivierten Zustand weist CROCITH eine unglaubliche Zügigkeit auf. Somit werden Abformungen selbst an besonders kurvigen Stellen einer Versorgung zum Kinderspiel.
Plattengröße: 1,5 m²
Materialstärke: 1,7 mm

271012.. Thermit
Thermoplastisches Walkvlies – als versteifendes Element für Bettungs- Einlagenbau oder für extreme Vorderkappen / Vorderblattversteifungen und feste Hinterkappen,
Plattengröße: ca 1,5 qm
15 = 1,5 mm grau
18 = 1,8 mm grau

271011.. Tepp 2
einseitig beschichtet, perforiert
10 = 1,0 mm
17 = 1,7 mm

271036.. Tepp 2
ohne Beschichtung, perforiert
10 = 1,0 mm
17 = 1,7 mm
Kunststoff-Fliesmaterial für die flexible Stabilisierung von orthopädischen Behelfen in weitem Sinne (einschließlich hochflexibler Vorderkappen), Plattengröße: ca 1,5 qm

- **thermoplastisch verformbar bei 160 °C**
- **formbeständig**
- **schweiß- und wärmebeständig**
- **abwaschbar**
- **wasserdampfdurchlässig und -aufnahmefähig**

27101359 Thermit Orca
THERMIT ORCA zeichnet sich durch eine 2,3-fach höhere Stabilität gegenüber dem klassischen THERMIT aus. Und das bei höchster Bruchsicherheit – ohne Verwendung von Kohlefaser!
Plattengröße: ca 1,5 qm
Stärke 1,9 mm

27101315 Thermit Pontus
...das blaue Wunder!
Versteifungsmaterial mit viel Volumen (2,2 mm) für Fälle, bei denen besondere Festigkeit gefragt ist, z.B. Knöchelfixierungen, Peronäuskappen, etc.
Plattengröße: ca 1,5 qm
Stärke: 2,2 mm

Alle Thermoplaste-Produkte der Firma MINKE entsprechen den EG-Richtlinien für Medizinprodukte 93/42/EWG.

270066.. FriPo Steif (Polystyrol)
Maße: 400 x 400 mm

VERWENDUNG	Probeschäfte, Interimsschäfte			
EIGENSCHAFTEN	blau transluzent, hart, thermoplastisch verformbar, schlagzäh, kein Schrumpf, bruchsicher			
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	160 – 170 °C, Aufwärmzeit: 3-4 Min/mm			
TECHNISCHE INFORMATION	Temperatur einhalten.Zu geringer Abstand zu den Heizelementen führt zu Blasenbildung im Material			
LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	**08**	**10**	**12**	**15**
	0,8 mm	10,0 mm	12,0 mm	15,0 mm

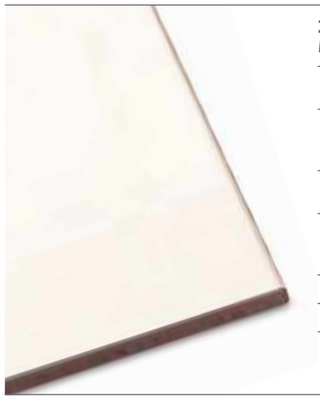

270101.. PETG
Maße: 2000 x 1000 mm

VERWENDUNG	Probeschäfte, Interimsschäfte										
EIGENSCHAFTEN	glasklar, hart, thermoplastisch verformbar, schweißbar und schlagzäh, kein Schrumpf										
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	160 – 170 °C, Aufwärmzeit: 3-4 Min/mm										
TECHNISCHE INFORMATION	PETG trocken lagern, Verklebungen mit Acrylharz & Spachtelmasse führt zu Materialversprödung und Bruch										
400 x 400 mm	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46**	**08**	**10**	**12**	**15**	**20**
2050 x 1250 mm	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**37**	**38**	**40**	**42***	**45***	**-**
LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN (MM):	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	20,0

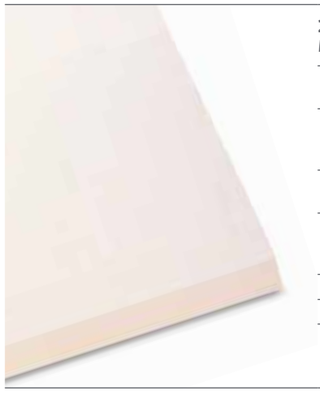

270101.. FriPo.live Natur flex (EVA)
Maße: 400 x 400 mm

VERWENDUNG	weiche, flexible, Innenschäfte			
EIGENSCHAFTEN	transluzent, thermoplastisch verformbar, verschweißbar, dauerelastisch, kein Schrumpf			
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	150 – 160 °C, Aufwärmzeit: 1-2 Min/mm			
TECHNISCHE INFORMATION	Auf trockenes, geglättetes Gipsmodell achten, Silikonspray zum Trennen verwenden			
400 x 400 mm	**49**	**50**	**52**	**55**
1200 x 800 mm	**82**	**-**	**83**	**-**
LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN (MM):	9,0 mm	10,0 mm	12,0 mm	15,0 mm

270101.. FriPo.Live Natur super flex (EVA)
Maße: 400 x 400 mm

VERWENDUNG	sehr weiche, flexible Innenschäfte		
EIGENSCHAFTEN	transluzent, thermoplastisch verformbar, verschweißbar, dauerelastisch, kein Schrumpf		
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	150 – 160 °C, Aufwärmzeit: 1-2 Min/mm		
TECHNISCHE INFORMATION	Auf trockenes, geglättetes Gipsmodell achten, Silikonspray		
LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	**60**	**62**	**65**
	10,0 mm	12,0 mm	15,0 mm



270102.. FriPo.Live black (PE-Copolymer)
Maße: 400 x 400 mm

VERWENDUNG	sehr weiche, flexible Innenschäfte
EIGENSCHAFTEN	schwarz, thermoplastisch verformbar, verschweißbar, dauerelastisch, kein Schrumpf
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	ca. 130°C, Aufwärmzeit: 1-2 Min/mm, Aufwärmzeit: 1-2 Min/mm
TECHNISCHE INFORMATION	Auf trockenes, geglättetes Gipsmodell achten

LIEFERBAR IN #FOLGENDEN STÄRKEN:	**00**	**02**	**05**
	10,0 mm	12,0 mm	15,0 mm

270101.. FriPoSil soft (EVA mit Silikon)
Maße: 400 x 400 mm

VERWENDUNG	weiche, flexible Innenschäfte, Silikonzusatz erhöht die Haftung an der Stumpfhaut
EIGENSCHAFTEN	milchige Farbe, thermoplastisch verformbar, dauerelastisch, wachsartige Oberfläche
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	150 – 160 °C Aufwärmzeit: 1-2 Min/mm
TECHNISCHE INFORMATION	Auf trockenes, geglättetes Gipsmodell achten, Silikonspray zum Trennen verwenden

LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	**99**	**92**
	9,0 mm	12,0 mm

270100.. FriPolen (Polyethylen)
Maße: 2000 x 1000 mm

VERWENDUNG	Orthesen
EIGENSCHAFTEN	naturfarben, thermoplastisch verformbar, schweißbar, wenig Schrumpf
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	165 – 180 °C, Aufwärmzeit: 2-3 Min/mm
TECHNISCHE INFORMATION	Auf trockenes, geglättetes Gipsmodell achten

LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**10**
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	10,0 mm

270100.. FriPolast (Polyethylen weich)
Maße: 2000 x 1000 mm

VERWENDUNG	Flexible Orthesen, Laschen, für Spachtelarbeiten
EIGENSCHAFTEN	naturfarben, sehr flexibel thermoplastisch verformbar, schweißbar, wenig Schrumpf
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	125-130 °C, Aufwärmzeit: 1-2 Min/mm

LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm

270101.. FriPodur (Polypropylen)
Maße: 2000 x 1000 mm

VERWENDUNG	Stabile Orthesen
EIGENSCHAFTEN	milchfarben, steif, thermoplastisch verformbar, schweißbar, wenig Schrumpf
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	185 – 215 °C, Aufwärmzeit: 2-3 Min/mm
TECHNISCHE INFORMATION	Langsames abkühlen reduziert den Schrumpf

LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	**01**	**00**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**
	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm

270102.. Fripodur Ortho (Polypropylen)
Maße: 2000 x 1000 mm

VERWENDUNG	Stabile Orthesen/ Korsetts
EIGENSCHAFTEN	sehr steif, thermoplastisch verformbar, schweißbar, schlagzäh, wenig Schrumpf
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	185 – 215 °C, Aufwärmzeit: 2-3 Min/mm
TECHNISCHE INFORMATION	Langsames abkühlen reduziert den Schrumpf

LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	**22**	**23**	**24**
	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm



270100.. FriPoform (Polypropylen Copolymer)
Maße: 2000 x 1000 mm

VERWENDUNG	Stabile Orthesen
EIGENSCHAFTEN	sehr steif, gut thermoplastisch verformbar, leicht, sehr schlagzäh, schweißbar, wenig Schrumpf
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	185 – 215 °C, Aufwärmzeit: 2-3 Min/mm
TECHNISCHE INFORMATION	Auf trockenes, geglättetes Gipsmodell achten, Silikonspray zum Trennen verwenden

LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	**22**	**23**	**25**
	2,0 mm	3,0 mm	5,0 mm

270100.. FriPo.fit NT
Maße: 650 x 450 mm

VERWENDUNG	Orthesen jeder Größe
EIGENSCHAFTEN	bei Erwärmung farblos, thermoplastisch verformbar, Dehnbarkeit ohne zu zerreißen, antibakterielle Oberfläche
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Aktivierungstemperatur 65°C
TECHNISCHE INFORMATION	Erwärmung im Wasserbad, danach selbstklebend, zur Befestigung von Verschlüssen ohne Klebstoff

LIEFERBAR IN FOLGENDEN STÄRKEN:	Perforierung		
	Keine	Mini	Maxi
2,0 mm	**00**	**01**	**04**
3,2 mm	**05**	**06**	**07**

Verschiedene Stärken, Größen, Perforierungen und Farben bieten wir Ihnen auf Nachfrage gern an.

270014.. Fripo.flex transparent
FriPo.flex ist ein leichter und flexibler Weich-Kunststoff. Durch seine sehr gute Anpassungsfähigkeit lässt er sich optimal miteinander verschweißen. Die große Anzahl an unterschiedlichen Farben und Stärken macht dieses Material zur besten Wahl für eine fortschrittliche Prothesen- und Orthesenversorgung.
00 = 1,0 mm **01** = 1,5 mm **02** = 2,0 mm
03 = 3,0 mm **04** = 4,0 mm **05** = 5,0 mm

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE:
- **Prothesen-Schäfte**
- **Orthesen**
- **Innenschuhmaterial**
- **wasserfeste Schienen**
- **Vorderkappen**

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:
- **120-135°**

VERARBEITUNGSHINWEISE:
- **Mit Wärmehandschuhen**
- **Zur Isolierung vom Modell empfehlen wir Ihnen einen dehnbaren Vakuumstrumpf oder Silikonspray**
- **Teflon-Folie als Unterlage im Ofen verwenden**
- **optimierte Arbeitswege um ein Abkühlen des Materials zu vermeiden**

270014.. Fripo.flex color

	gold	sattrot	grellgelb	silber	grellpink	grellrot	hellblau
2,0 mm	26	28	22	20	23	27	31
4,0 mm	46	48	42	40	43	47	51

	maroon	nachtblau	sattgrün	grellblau	schwarz	grellgrün	weiss
2,0 mm	25	32	30	24	33	21	29
4,0 mm	45	52	50	44	53	41	49

EXKLUSIV
bei Pochert:

grellblau 1,5 mm	grellgrün 3,0 mm	schwarz 5,0 mm
14	55	73

Preisvorteil durch Eigenmarke

273113.. FP Carbonfaserplatte
bidirektional für Sohlenverstärkung
15 = 1,5mm **19** = 1,9mm
25 = 2,5mm **34** = 3,5mm

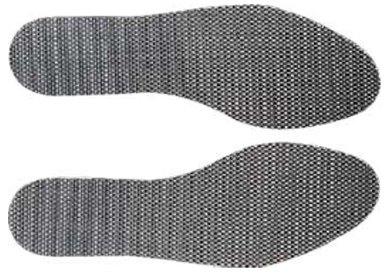

FP Carbonfaser Sohlen
bidirektional
273113.. 1,9mm
35/37 = 35 mm **38/40** = 38 mm
41/43 = 41 mm **41/43** = 41 mm

273114.. 2,5mm
35/37 = 35 mm **38/40** = 38 mm
41/43 = 41 mm **44/46** = 44 mm

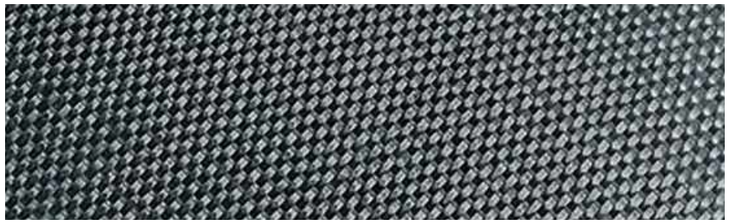

Carbon Faserplatte
Zum Bau von Maßeinlagen, zum Herstellen von individuellen Sohlenversteifungen, für Rigidusfedern u.v.m.
50 x 50 cm

Erhältlich in:
273063.. bidirektional
273105.. unidirektional

Lieferbar in folgenden Stärken:
14 = 1,6 mm
18 = 1,9 mm
23 = 2,3 mm
32 = 3,2 mm

270372.. BKF CS-Platte Carbon Köper
aus Carbon Köper mit höchster Steifigkeit. Ganz besonders für die Produktion von festen Sohlenversteifungen geeignet.
Größe: 1200 x 500 mm

19 = 1,3mm U2
20 = 1,7mm U4



Carbonfaser Sohlen unidirektional
für Sohlenversteifungen
273106.. 1,6 mm
273107.. 1,9 mm
273108.. 2,3 mm
273109.. 3,2 mm

Lieferbar in folgenden Größen:
35 = Gr. 35 – 37
38 = Gr. 38 – 40
41 = Gr. 41 – 43
44 = Gr. 44 – 46

270054.. BKF Acrylplatte 80:20
eignet sich gut für die Herstellung von leichten bis festen Sohlenversteifungen und für Versteifungen in orthopädischen Schuhen.
Größe: 610 x 790 mm
01 = 1,0mm
15 = 1,5mm
02 = 2,0mm
25 = 2,5mm
03 = 3,0mm
04 = 4,0mm

270062.. BKF Acrylplatte Hart
je nach Dicke, zur Herstellung von Versteifungen für Schuhe, Profilverstärkungen, Korsettversteifungen und Bänder für Schienen-Schellen-Versteifungen geeignet.
Größe: 610 x 790 mm
02 = 2,0mm
03 = 3,0 mm

270370.. BKF CS-Platte Glas
sind besonders geeignet für Versteifungen in orthopädischen Schuhen, leichte Sohlenversteifungen und als Trägermaterial für Einlagen.
Größe: 1200 x 500 mm

blau
A1 **09** = 1,3mm
A2 **08** = 2,2mm
A3 **06** = 3,0mm

schwarz
A1 **04** = 1,3mm
A2 **05** = 2,2mm
A3 **07** = 3,0mm



270371.. BKF CS-Platte Carbon 3D
aus 3D Carbon Gestrick, ermöglicht gute dreidimensionale Verformung. Besonders geeignet für die Herstellung von Profilverstärkungen und Orthesen, wo hohe 3-dimensionale Verformbarkeit erforderlich ist (z.B. hochschalige Fußbettung). Einsatz auch für das Fertigen von Korsettversteifungen, Bänder für Schienen-Schellen-Versteifungen, Gesichtsmasken.
Größe: 1200 x 500 mm
04 = 1,3 mm 1A
05 = 2,0 mm 2A
10 = 2,5 mm HF

273311.. blau
273312.. schwarz
BKF CS-Brandsohlenverst. Glas 2,2mm
Zuschnitte aus BKF CS-Acrylplatten sind, abhängig von ihrer Armierung, thermoplastisch verformbar und nachformbar Aufgrund der unterschiedlichen Fasermaterialien und deren Ausrichtung, sowie des eingesetzten Harzes, ergibt sich eine breit gefächerte Auswahl für verschiedene Einsatzzwecke.

Erhältlich in den Größen:
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

273311.. blau
273312.. schwarz
BKF CS-Brandsohlenverst. Glas 2,2 mm
rigidusform
BKF Sohlenversteifungen in Rigidusform vereinfachen Ihnen die Herstellung einer Rigiduseinlage. Dieser Einlagenkern ist ideal geformt und gut verformbar.

Erhältlich in den Größen:
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



27300874 Olympia Bezugsstoff
mit Untergewebe
Einlagenbezug
Stärke: 0,75 mm
Breite: 12 cm x 25 m

27300790 Microfaser Stretch
Einlagenbezug
beige/ schwarz
sehr elastisch

27300923 Shalimar selbstklebend
Einlagenbezug
sehr dehnfähig
sand
Breite: 150 cm
VPE: lfm.

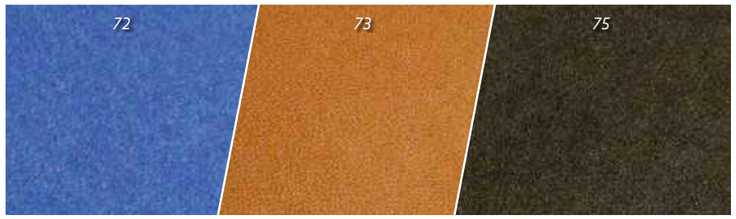

273009.. Laif Vellon
Einlagenbezug auf Vliesbasis, Futtermaterial für Arbeitsschuhe, tiefziehfähig,wasserdampfdurchlässig, schweiß- und feuchtigkeitsbeständig,
Stärke: 1,4 mm
Größe: 145 x 100 cm
Lieferbar in folgenden Farben:
72 = blau
73 = natur
75 = schwarz

ONLINESHOP
für Orthopädie- und Schuhbedarf

18.000 Artikel aus den Bereichen:
Orthetik • Prothetik • Silikontechnik • Kunststoffe • Einlagen & Fräsmaterial



273144.. Sportex AG+ mit Silberionen
dehnfähiger Bezugsstoff, ideal für sensomotorische Einlagen, Mit Klebstoffbeschichtung! Spart Zeit, Klebstoff und verhindert durchdrücken.

Rolle: 30 m, 12 cm breit
10 = beige **11** = schwarz **12** = blau
13 = rot **15** = grau **16** = orange
19 = hellgrün

Meterware: 1,5 m breit
00 = schwarz **01** = beige
02 =rot **04** = blau
05 = grau **06** = orange



273008.. FP Bezug Carbonoptik

Rolle: 50 m
78 = schwarz (12,0 cm) **81** = orange (12,0 cm)
82 = rot (14,0 cm) **83** = royalblau (14,0 cm)

Meterware: 1,45 m breit
72 = royalblau **75** = schwarz
76 = orange **77** = rot



273009.. EP-Futter- und Bezugsstoff
Hochwertiges Futter- und Microfasermaterial, atmungsaktiv und waschbar

Rolle: 50 m, 12 cm breit
12 = rot
13 = burgund
17 = mandarine
18 = aqua
19 = apfel
32 = muskat
33 = sand-beige
34 = schwarz
35 = dunkelblau
36 = grau
38 = espresso/dbr.
39 = anthrazit
40= nougat/mbr.

Meterware 1,45 m breit
273008..
65 = apfel
66 = aqua
67 = mandarine
273009..
28 = nougat
59 = anthrazit
60 = sand-beige
61 = marine
62 = grau
63 = schwarz
66 = espresso









Microcalf
Einlagenbezug aus Microfaser mit Lederoptik, anperforiert,
Auch als nicht perforierte Variante erhältlich.
Sprechen Sie uns an!

Rolle: 50 m, 12 cm breit
273618..
00 = schwarz **01** = sand **02** = anthrazit
03 = royalblau **04** = kiesel **06** = natur
07 = mittelbraun **09** = dunkelbraun
11 = pink **12** = rot **15** = apfelgrün
16 = orange **20** = flieder

Meterware: 1,45 m breit
273619..
00 = schwarz
01 = sand
02 = anthrazit
06 = natur, Weitere Farben auf Anfrage.



273009.. Paraskin Stretch
Einlagen-Unterbezug
Stärke: 0,5 mm

Rolle: 25 m, 12 cm breit
57 = goby **79** = grau **58** = brandy

Meterware: 1,50 m breit
24 = brandy **25** = grau **56** = goby





2273139..FP Bezugsstoff Comfort
Atmungsaktiv
abriebfest
farbbeständig
antibakteriell
hautverträglich
Stärke: 0,7 mm

Rolle: 50 m, 11 cm breit
14 = schwarz
15 = beige
16 = blau
28 = rot
33 = orange
34 = grün
36 = dunkelbraun (o. Abb.)
39 = mittelbraun (o. Abb.)
Weitere Farben auf Anfrage

Meterware: 1,50 m breit
01 = beige
02 = schwarz
06 = blau
10 = dunkelbraun

270136.. X-Static Raute mit PU-Folie
Antibakterielle Wirkung durch Silberfäden

Rolle: 20 m, 11 cm breit
60 = schwarz
62 = sand
65 = dunkelblau
66 =royalblau
67 = grün
68 = orange

Meterware 1,50 m breit
46 = sand
47 = blau
49 = schwarz



273044.. Alcantara®
Hochwertiger Microfaser Bezugsstoff,
atmungsaktiv und waschbar
Größe: 1,42 m²

Gern schneiden wir Ihnen Ihre Wunschfarben auch als Minirolle.
Über 130 Varianten verfügbar.

Erhältlich in:
273050.. = 0,6 mm
273044.. = 0,8 mm
Weitere Farben ohne Abbildung:
03 = papaya (1703)
07 = kiesel (4078)
24 = bohemian blue (7586)
52 = weiß (1105)
56 = anthrazit (6422)

Klebstoff-Sprühsystem

33400800
Dieses neue Sprühsystem bietet Ihnen maximale Zeitersparnis beim Verkleben von Bezugs- und Polstermaterialien.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **maximale Zeitersparnis**
- **Minimierung von Klebstoffdämpfen**
- **Lange Haltbarkeit des Klebstoffs**
- **individuelle Einstellung des Klebstoffauftrags**

27362001 FP Microcalf „Sticker“
Microfaser
atmungsaktiv
glatte Oberfläche
auf Minirolle
11,5 cm x 25 m

27362003 FP Microcalf „Boombox“
Microfaser
atmungsaktiv
glatte Oberfläche
auf Minirolle
11,5 cmx 25 m

27362004 FP Microcalf „Schmetterling“
Microfaser
atmungsaktiv
glatte Oberfläche
auf Minirolle
11,5 cmx 25 m

27362002 FP Microcalf „Fussball“
Microfaser, atmungsaktiv, glatte Oberfläche
auf Minirolle, 11,5 cmx 25 m



27362028 FP Bezug Aktiv „Blau“
Elastischer Bezug, Microfaser, sehr soft & strapazierfähig
auf Minirolle, 11,5 cm x 25 m



27362029 FP Bezug Aktiv „Anthrazit“
Elastischer Bezug, Microfaser, sehr soft & strapazierfähig
auf Minirolle, 11,5 cm x 25 m

GESTALTEN SIE IHREN GANZ persönlichen Bezugsstoff

Sie wollen es noch exklusiver und individueller? Kein Problem! Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen, Ihren eigenen Bezugsstoff.
Sie haben die Wahl! Entscheiden Sie sich für eine bestimmte Farbe oder ein persönliches Muster und platzieren Sie Ihr Logo ganz nach Ihren wünschen.

UNSERE BEZUGSSTOFFE BIETEN IHNEN VIELE VORTEILE:

- **geruchsabweisend**
- **schnelle Feuchtigkeitsaufnahme**
- **sehr reißfest**
- **abriebfest**
- **hypoallergen**
- **gut zu verkleben und zu formen**

273008.. Terratec
synthetisches Schuhfutter und Hausschuhmaterial
1,5 qm, Stärke: 2,5 mm
Lieferbar in folgenden Farben:
54 = khaki **55** = braun
56 = beige **57** = schwarz

273007.. Turnschuhgewebe Mesh (Abstandsgewirke)
Einsatzmaterial für Sportschuhe, Bezugsmaterial in der Rehatechnik luftig, leicht
Lieferbar in folgenden Farben:
55 = weiß **56** = beige **57** = grau **58** = dunkelblau **59** = schwarz **60** = pistazie/schwarz
63 = hellgrau **64** = dunkelgrau **65** = royalblau **66** = rot **67** = gold **68** = orange **69** = violett



27301094 Syncrosoft
Orthesenwechselpolster
blau-blau
eine Seite Flausch (klettfähig)
eine Seite Frottee
Größe: 1,4 qm
Stärke: 3,5 mm

27301090 Syntec Bioactive
Futterstoff mit Silberionen und Sperrschicht hält das Polster trocken und verhindert Verkrustung
atmungsaktiv
Größe: 1,5 qm
89 = anthrazit
90 = beige

27301095 Klettfrottee
blau-blau, Orthesenwechselpolster
eine Seite Flausch (klettfähig)
eine Seite Frottee
Größe: 1,4 qm
Stärke: 3,5 mm

270090.. Schaumstoff
zur Polsterung am Schuhschaft,
Größe: 1,5 m²
Lieferbar in folgenden Stärken:
04, 06, 08, 10 (mm)

270091.. Schaumstoff selbstklebend
Größe: 1,5 m²
Lieferbar in folgenden Stärken:
04, 06, 08, 10 (mm)

27300903 Puratex Klimamembran
1,5 m²
klimaregulierende
wasserdichte Futtermembran

27300991 Zwischenfutterstoff ohne Kleber

27300902 Zwischenfutterstoff mit Kleber
Molton, gerauht, weiß
Breite: 150 cm

27009400 Köper Stoff, weiß
Breite: 150 cm, kräftig

273010.. Diabest stretch
Futtermaterial für Diabetiker besonders dehnfähig
65 = eierschale
66 = sand
67 = anthrazit
68 = schwarz



273010.. Diabest soft
Futtermaterial für Diabetiker
4 mm
70 = hellbeige
71 = beige
72 = braun
73 = schwarz
2,7 mm
82 = beige
83 = schwarz

273053.. Iska Flor
Ober- und Futtermaterial
abwaschbar, farbecht, gute Polsterwirkung,
1,4 m²
00 = grau / blau
01 = rot / braun
02 = schwarz / beige

273010.. FP Sanino
Microfaser mit 4 mm Schaumstoff kaschiert,
Größe: 100 x 140 cm mit Charmeuse
57 = beige
58 = schwarz

273010.. Drilex Deoskin
Futtermaterial für Diabetiker
Farbe: sand, Rücken schwarz:
80 = 2,0 mm **85** = 2,0 mm m. Charmeuse
81 = 4,0 mm **86** = 4,0 mm m. Charmeuse

273046.. Bordürenstreifen
Latex, 90 cm lang
Lieferbar in folgenden Breiten:
06 = 6 mm
08 = 8 mm

Pochert Exklusivprodukt

Wie eine ***KLIMAANLAGE*** für den Schuh



27301096 Bambus Therm
Futterstoff, PFI Pirmasens geprüft
1,45 m breit

Futterstoff mit drei Funktionsschichten

1. Schicht
strapazierfähige Bambusoberfläche,
traumhaft weich (300 g/m²)
2. Schicht
Comfortemp® Membran von Freudenberg,
reduziert Temperaturschwankungen im Schuh
3. Schicht
weicher und atmungsaktiver
Vliesrücken als Polsterschicht

IM VERGLEICH ZU DIABEST

- **doppelte Wasserdampfdurchlässigkeit**
- **doppelte Luftdurchlässigkeit**
- **vielfache Wasserdampfaufnahme**

IHRE VORTEILE

- Die Füße sind im Winter warm
- Im Sommer schwitzen sie weniger
- Fussgeruch wird reduziert
- hoher Tragekomfort

273010.. Filztuchrollen
48 cm breit
5 m lang
Stärke: 1,5 mm

Lieferbar in folgenden Farben:
21 = weiß
22 = braun
23 = dunkelbraun

24 = schwarz
25 = rot
weitere Farben auf Anfrage

273010.. Wollfilz weiß fest 2219
Futterfilz für Schäfte und Bettungen bzw. Einlagen
Lieferbar in folgenden Stärken:
34 = 2,0 mm
38 = 3,0 mm
41 = 4,0 mm
44 = 5,0 mm

273010 Wollfilz grau meliert weich 2285
Lieferbar in folgenden Stärken:
32 = 2,0 mm
36 = 3,0 mm
40 = 4,0 mm
45 = 5,0 mm

27300850 Tara-selbstklebendes Vlies
geeignet zum Kaschieren von Oberleder, hinterkleben von Lochungen und für die Herstellung einer Leistenkopie
0,47 m breit
Lieferbar in folgenden Farben: beige

273008.. Kaschierfix selbstklebend (o. Abb.)
52 = weiß
53 = schwarz

273009.. Vliseline
zum Kaschieren von Schaftteilen, mit Schmelzkleber zum Aufbügeln
Breite: 90 cm
VPE: lfm
Lieferbar in folgenden Farben:
30 = weiß
31 = schwarz

273010.. Oberfilz kariert
verschiedene Dekore im Lager
aktuelle Muster auf Anfrage
Stärke: 3,0 mm
52 = cord/grün
54 = blau/pink

27300987 Schottenfutter kräftig
Schuhfuttermaterial, mit Schaumstoff-Rückwand
Stärke: 4,0 mm
verschiedene Dekore im Lager
aktuelle Muster auf Anfrage

273009.. Wollfutter kräftig
Warmfutter für den Schuhschaft,
Breite: 160 cm
gewebte Schurwolle
Lieferbar in folgenden Farben:
96 = schwarz
97 = braun
98 = creme

Einbauteile

278077..
Nr. 24

15 lederhell | **01** schoko | **00** schwarz

278060..
Nr. 25

01 weiss | **19** Fb.19 | **17** Fb.17 | **03** lederhell | **02** schoko | **00** schwarz

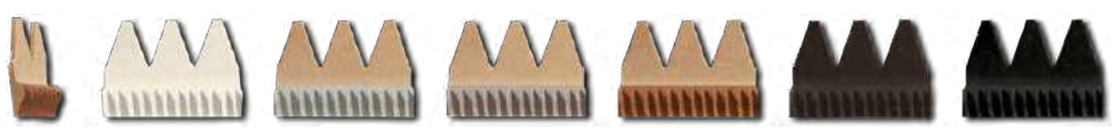

278061..
Nr. 26

01 weiss | **19** Fb.19 | **17** Fb.17 | **03** lederhell | **02** schoko | **00** schwarz

278062..
Nr. 27

05 eierschale | **19** Fb.19 | **17** Fb.17 | **08** lederhell

07 lederbraun | **41** Fb.41 | **06** terra | **04** dunkelbraun | **00** schwarz

278078..
Nr. 28

12 lederbraun | **00** schwarz

278063..
Nr. 29

01 weiss | **19** Fb.19 | **41** Fb.41 | **03** lederhell | **07** lederbraun

17 Fb.17 | **06** terra | **09** grau | **10** dunkelbraun | **00** schwarz

278079..
Nr. 30

08 lederhell | **07** lederbraun | **09** grau (56) | **00** schwarz

278080..
Nr. 31

01 weiss | **05** eierschale | **19** Fb.19 | **17** Fb.17 | **03** lederhell

07 lederbraun | **06** terra | **09** grau (56) | **11** dunkelbraun | **00** schwarz

278064..
Nr. 32

04 dunkelbraun | **00** schwarz

278065..
Nr. 33

01 weiss | **03** lederhell | **09** grau (56) | **11** dunkelbraun | **00** schwarz

278074..
Nr. 36

01 weiss | **19** Fb.19 | **17** Fb.17 | **03** lederhell

12 lederbraun | **13** bahia | **09** grau (56) | **00** schwarz

278067..
Nr. 37

03 lederhell | **12** lederbraun | **09** grau (56) | **00** schwarz

278068..
Nr. 38

11 dunkelbraun | **00** schwarz

278069..
Nr. 39

12 lederbraun | **14** dunkelbraun | **00** schwarz

278070..
Nr. 40

12 lederbraun mit 2 Nähten | **14** dunkelbraun mit 2 Nähten | **00** schwarz mit 2 Nähten

278082..
Nr. 41

12 lederbraun | **14** dunkelbrau | **00** schwarz

278076..
Nr. 42

11 dunkelbraun | **00** schwarz

278075..
Nr. 44

01 weiss | **03** lederhell | **07** lederbraun

06 terra | **09** grau | **10** dunkelbraun | **00** schwarz

278050..
Nr. 1

98 rot | **09** Fb.09 | **07** Fb.07 | **17** Fb.17

Lieferbar auch in den Farben **19, 35, 41, 44, 46, 54, 56, 60, 78, 80, 81**

278053..
Nr. 3

56 Fb.56 | **60** Fb.60 | **81** Fb.81 | **78** Fb.78 | **80** Fb.80

Lieferbar auch in den Farben **04, 05, 07, 09, 15, 17, 19, 35, 41, 46, 54, 98, 97**

278055..
Nr. 6

09 Fb.09 | **17** Fb.17 | **19** Fb.19 | **41** Fb.41

46 Fb.46 | **56** Fb.56 | **78** Fb.78 | **81** Fb.81

Lieferbar auch in den Farben: **35, 80**

278057..
Nr. 7

09 Fb.09 Naht weiss | **17** Fb.17 Naht beige | **19** Fb.19 Naht beige | **35** Fb.35 Naht braun | **41** Fb.41 Naht braun

46 Fb.46 Naht beige | **46** Fb.46 Naht braun | **81** Fb.81 Naht grau | **81** Fb.81 Naht schwarz | **56** Fb.56 Naht grau

Cornelia Gommllich
Regionalvertrieb

» Verleihen Sie Ihren Schuhen zusätzlichen Charakter. Die große Auswahl an ein- oder zweifarbigen Rahmen, mit Kerbung oder unterschiedlicher Randerierung, bietet Ihnen die Möglichkeit, jedem Schuh seine individuelle Note zu geben.«

278014..
Nr. 80

02 natur Naht weiss | **03** natur Naht braun | **01** dunkelbraun Naht braun | **00** schwarz Naht grau

278015..
Nr. 81

01 dunkelbraun | **00** schwarz

278017..
Nr. 82

01 dunkelbraun | **02** natur | **03** schwarz

278017..
Nr. 83

02 natur | **01** dunkelbrau | **00** schwarz

278017..
Nr. 84

42 natur | **41** dunkelbrau | **40** schwarz

278017..
Nr. 85

47 natur | **46** dunkelbrau | **45** schwarz

278017..
Nr. 86

22 natur | **21** dunkelbrau | **20** schwarz

278017..
Nr. 87

58 natur | **57** dunkelbrau | **56** schwarz

278017..
Nr. 88

32 natur **31** dunkelbrau **30** schwarz

Nr. 89
278017..

61 natur **62** dunkelbrau **60** schwarz

27800200 Lederrahmen Nr. 2
gestuppt, mittel, per lfm.
00 = schwarz

278003.. Lederrahmen Nr. 3
gestuppt, grob, per lfm.
00 = schwarz **01** = braun **02** = natur

278000.. Lederrahmen Nr. 0
gestuppt, extra fein, per lfm.
01 = braun **02** = natur

278001.. Lederrahmen Nr. 1
gestuppt, fein, per lfm.
00 = schwarz **01** = braun **02** = natur

278005.. Lederrahmen Nr. 5
per lfm.
00 = schwarz **01** = braun **02** = natur

278030.. Einstechrahmen mit Nut
natur, per lfm.
Lieferbar in folgenden Breiten:
12, 14, 16, 18, 20 (mm)

251080.. Rindlederrahmen natur
3,0 mm stark, per lfm.
Lieferbar in folgenden Breiten:
16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 (mm)

251080.. Rindlederrahmen braun
3,0 mm stark, per lfm.
Lieferbar in folgenden Breiten:
20, 25, 30, 40, 50 (mm)

251080..Rindlederrahmen schwarz
3,0 mm stark, per lfm.
Lieferbar in folgenden Breiten:
20, 21, 25, 26, 30, 31,40, 41, 50, 51 (mm)

27803516 Rautenbach Einstechrahmen mit Nut
3,0 mm stark, per lfm.

Einbauteile

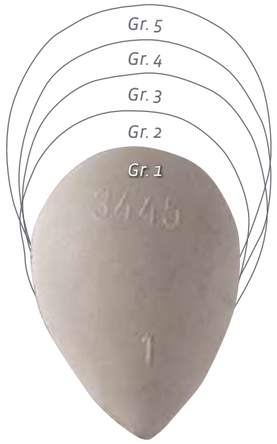

alle Abbildungen in Originalgröße

2750030. Pelotte (3445)
Tropfenform aus Latex
VPE: 10 Pr., Größe: **1, 2, 3, 4, 5**
Höhe:
Gr.1 = 7,4 mm
Gr.2 = 7,9 mm
Gr.3 = 9,5 mm
Gr.4 = 9,7 mm
Gr.5 = 10,2 mm

2750370. Pelotte 3917
Tropfenform aus Carbosan®-Schaum, VPE: 10 Pr.
Größe: **1, 2, 3**
Höhe:
Gr.1 = 3,5 mm
Gr.2 = 5,5 m**m**
Gr.3 = 7,5 mm

2750560. Pelotte 2032
Tropfenform aus Latex
VPE: 10 Pr.
Höhe: ca. 6,8 mm
Größe: **1, 2**

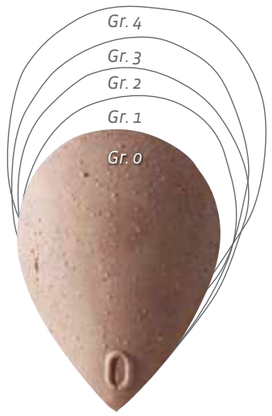

2750550. Pelotte 2031
Tropfenform aus Carbosan®-Schaum, VPE: 10 Pr.
Höhe: 5,7 mm
Größe: **1, 2, 3**

2750130. Pelotte 8508
Herzform aus Carbosan®-Schaum, VPE: 10 Pr.
Höhe: 7,0 mm
Größe: **1, 2, 3, 4**

2750140. Pelotte 9000
Tropfenform aus Moosgummi
VPE: 10 Pr.
Höhe: ca. 10,9 mm
Größe: **0, 1, 2, 3, 4**

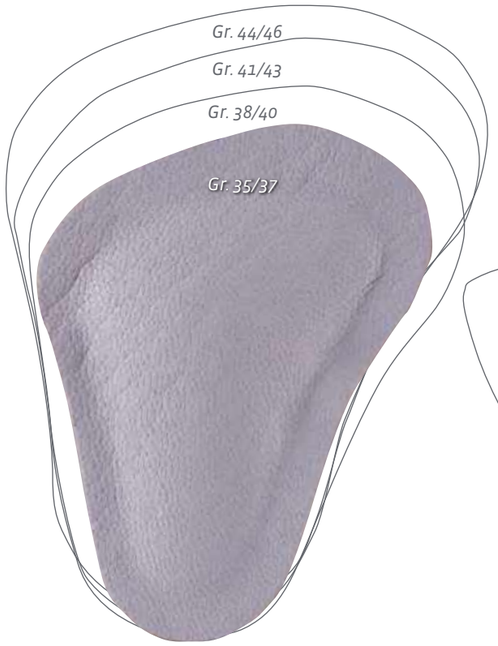

150023.. pedag Pelotte 135
T-Form mit Leder bezogen, weiß, selbstklebend, Höhe: ca. 9,4 mm
01 = Gr. 35/37 **02** = Gr. 38/40 **03** = Gr. 41/43 **04** = Gr. 44/46

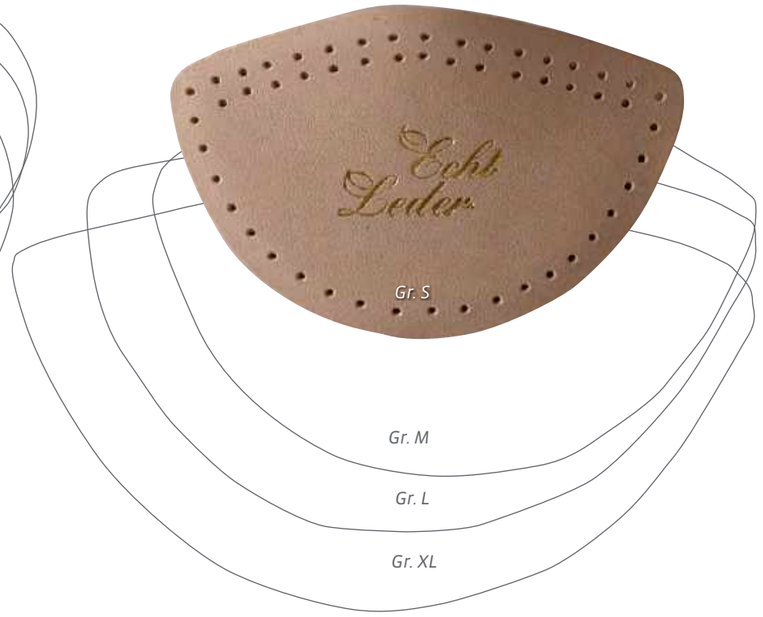

150026.. pedag Senkfußkeil 166
mit Leder bezogen, natur, selbstklebend, Höhe: ca. 25,2 mm
00 = Gr. S **01** = Gr. M **02** = Gr. L **03** = Gr. XL

alle Abbildungen in Originalgröße

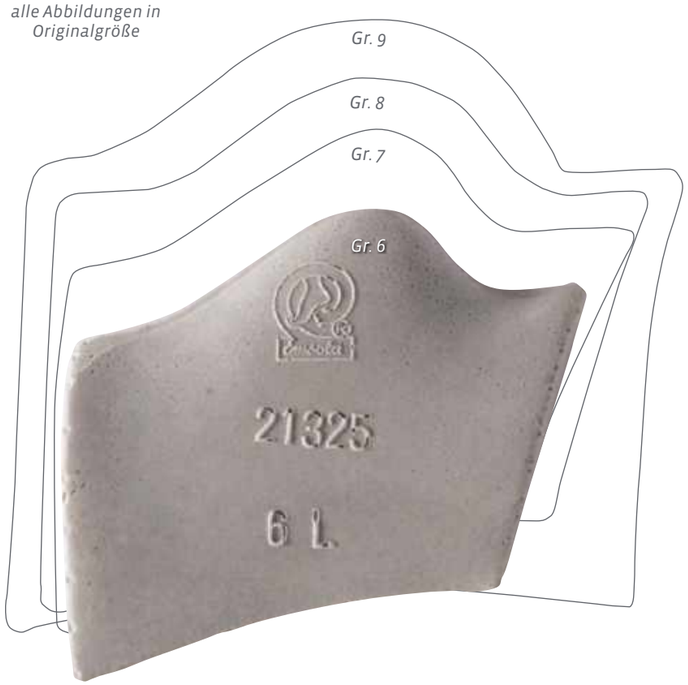

2750060. Quergewölbestützen 21325
aus Carbosan®-Schaum, VPE: 10 Pr., Höhe: 8,7 mm, Größe: **6, 7, 8, 9**

2750040. Pelotte 3435
T-Form aus Latex, VPE: 10 Pr., Höhe: ca. 5,1 mm
Größe: **1, 2, 3, 4**

275001.. Pelotte 12436
Magenform aus Carbosan®-Schaum, VPE: 10 Pr.
Höhe: ca. 7,2 mm
Größe: **10, 11, 12**

275021.. Pelotte 811
Magenform aus festem Moosgummi, VPE: 10 Pr.
Höhe:
Gr.**10** = ca. 7,3 mm
Gr.**11** = ca. 8,1 mm
Gr.**12** = ca. 8,9 mm

alle Abbildungen in Originalgröße

28901003 Fersenpolster 5380
aus Carbosan®-Schaum
VPE: 100 Pr., Höhe: ca. 3,6 mm
Größe: **02, 03**

275067.. Zehengreifer 5243
aus Carbosan®-Schaum,
Höhe: ca. 6,2 mm
Lieferbar in folgenden Größen:
01 = Gr. 1 **02** = Gr. 2

27505202 Mittelfußpolster 21422
aus Latex, VPE: 10 Pr.

275017.. Duo Pelotten aus Polyurethan
zum Einbau von Längs- und Quergewölben bei offenen und geschlossenen Schuhen.
15 Shore A, VPE: 10 Pr.,
Höhe: ca. 15,5 mm
35 = 35/36 **37** = 37/38
39 = 39/40 **41** = 41/42
43 = 43/44

27506904 Ballenpolster 3808
aus Latex, VPE: 10 Pr.

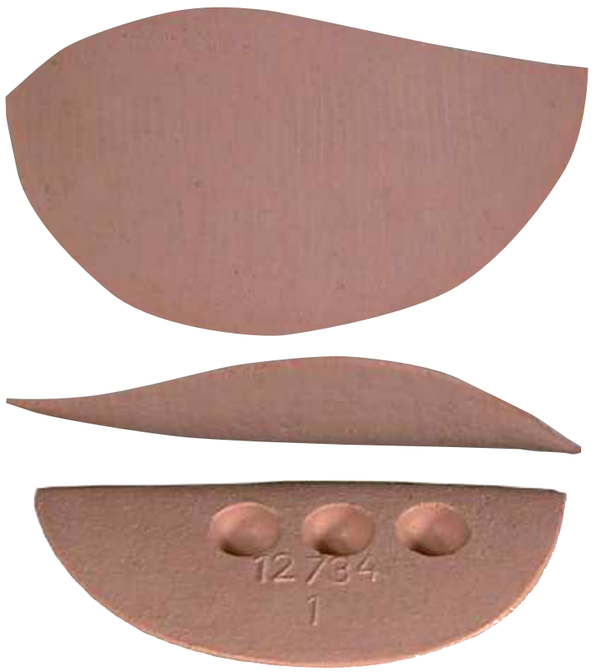

275066.. Senkfußkeil 12734
Höhe: ca. 11,6 mm
00 = Gr. 0 **02** = Gr. 2 **01** = Gr. 1 **03** = Gr. 2

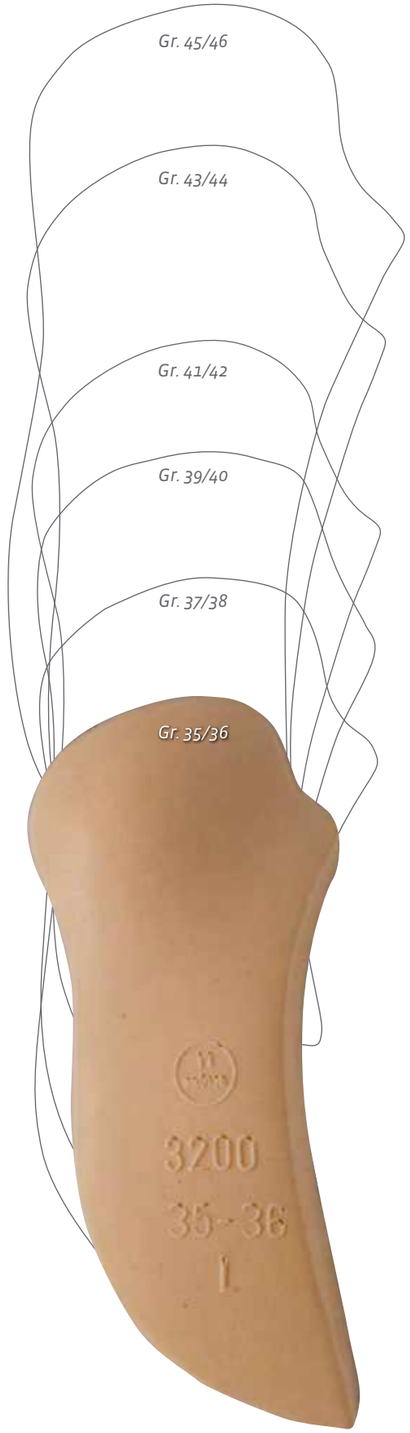

279900.. Spreiz Senkfuß-stütze (94154)
Latex, VPE: 10 Pr.,
Höhe: ca. 9,7 mm
35 = Gr. 35/36 **41** = Gr. 41/42
37 = Gr. 37/38 **43** = Gr. 43/44
39 = Gr. 39/40 **45** = Gr. 45/46

alle Abbildungen in Originalgröße

27506800 Stufenpelotte 8114
aus Latex, VPE: 10 Pr.,
Höhe: ca. 7,0 mm

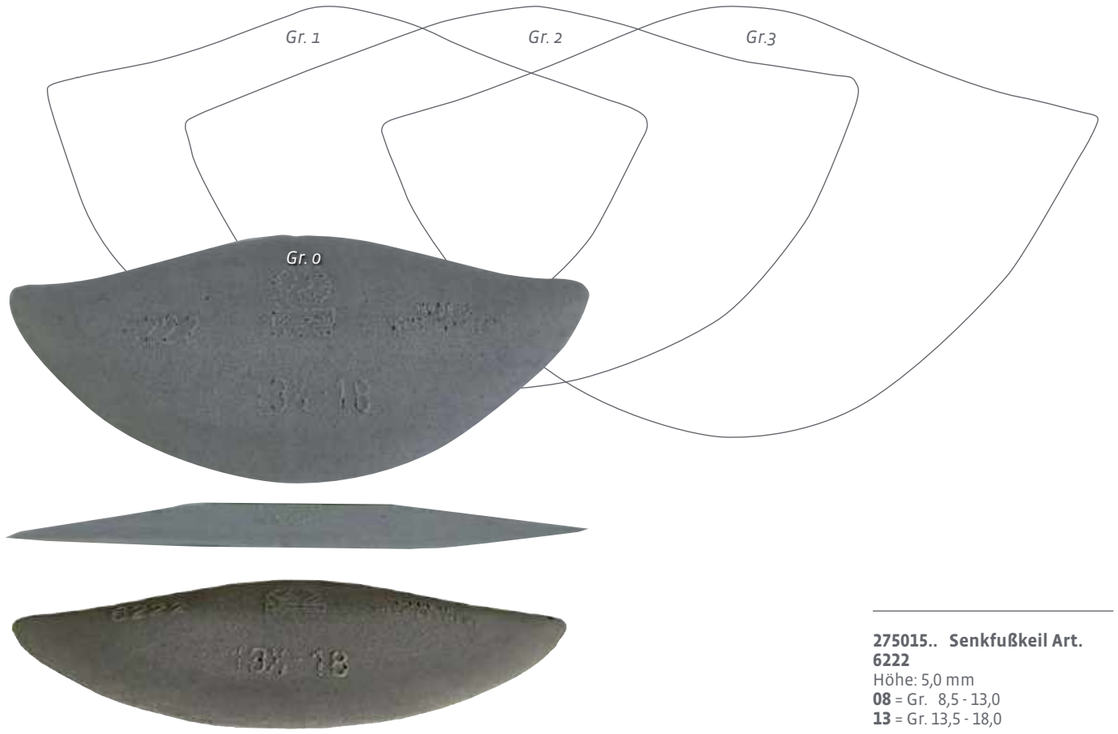

275015.. Senkfußkeil Art. 6222
Höhe: 5,0 mm
08 = Gr. 8,5 - 13,0
13 = Gr. 13,5 - 18,0

alle Abbildungen in Originalgröße

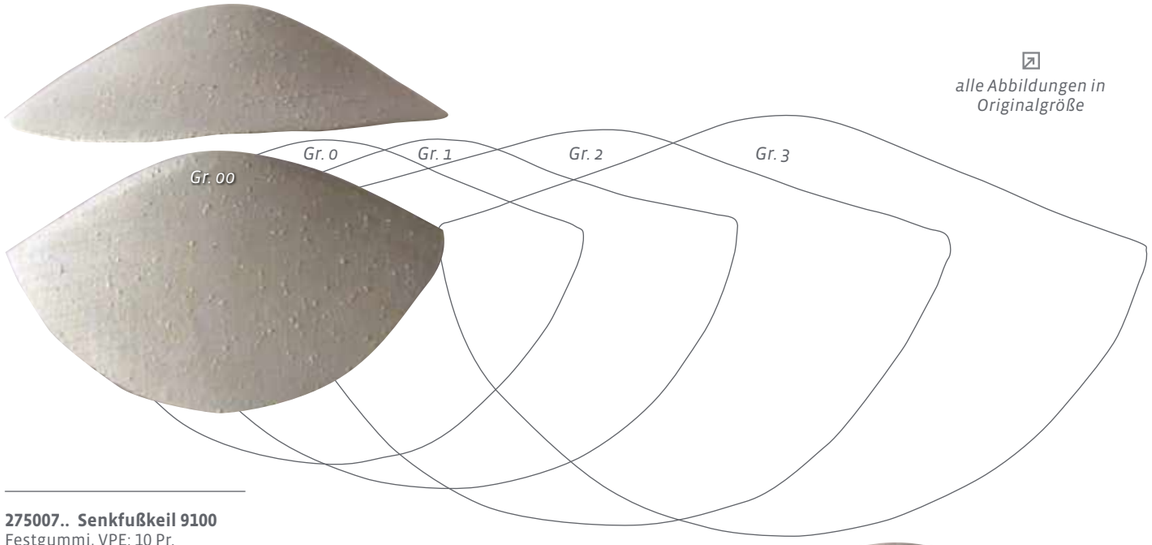

275007.. Senkfußkeil 9100
Festgummi, VPE: 10 Pr.
Höhe: ca. 11,8 mm
98 = Gr. 000 **01** = Gr. 1
99 = Gr. 00 **02** = Gr. 2
00 = Gr. 0 **03** = Gr. 3

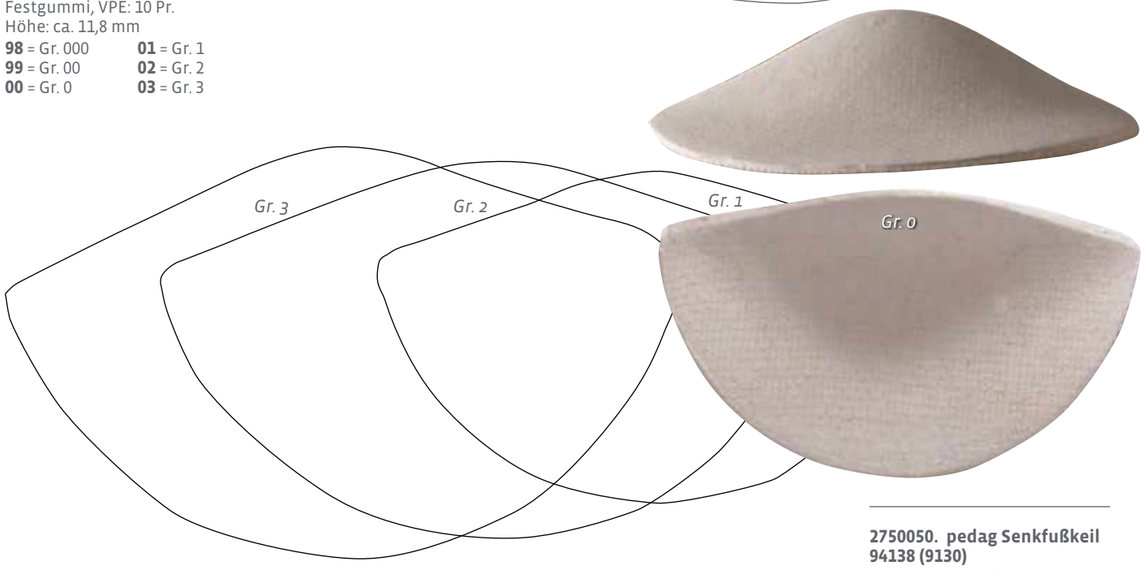

2750050. pedag Senkfußkeil 94138 (9130)
aus Moosgummi, VPE: 5 Pr.
Höhe: ca. 17,7 mm
Größe: **0, 1, 2, 3**

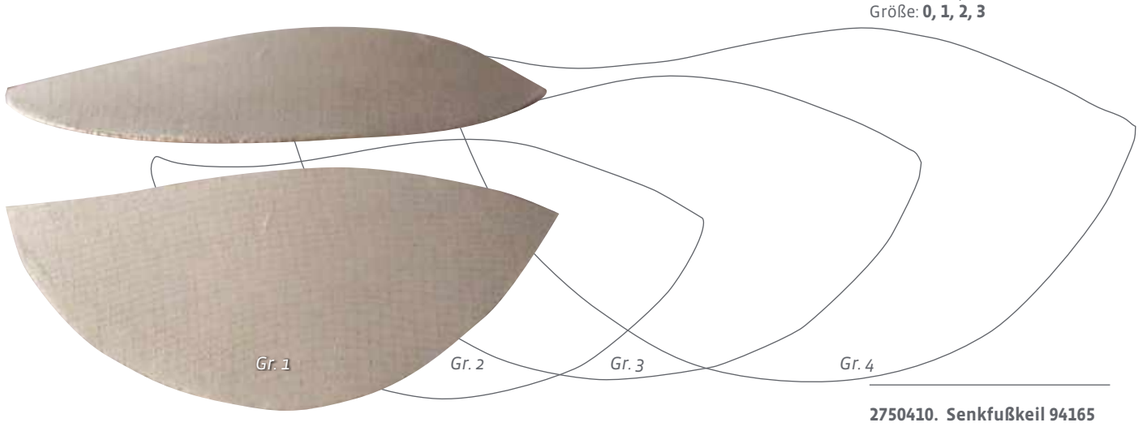

2750410. Senkfußkeil 94165 (9106)
aus Moosgummi
asymmetrisch, Höhe: ca. 13,8 mm VPE: 5 Pr., Größe: **1, 2, 3, 4**

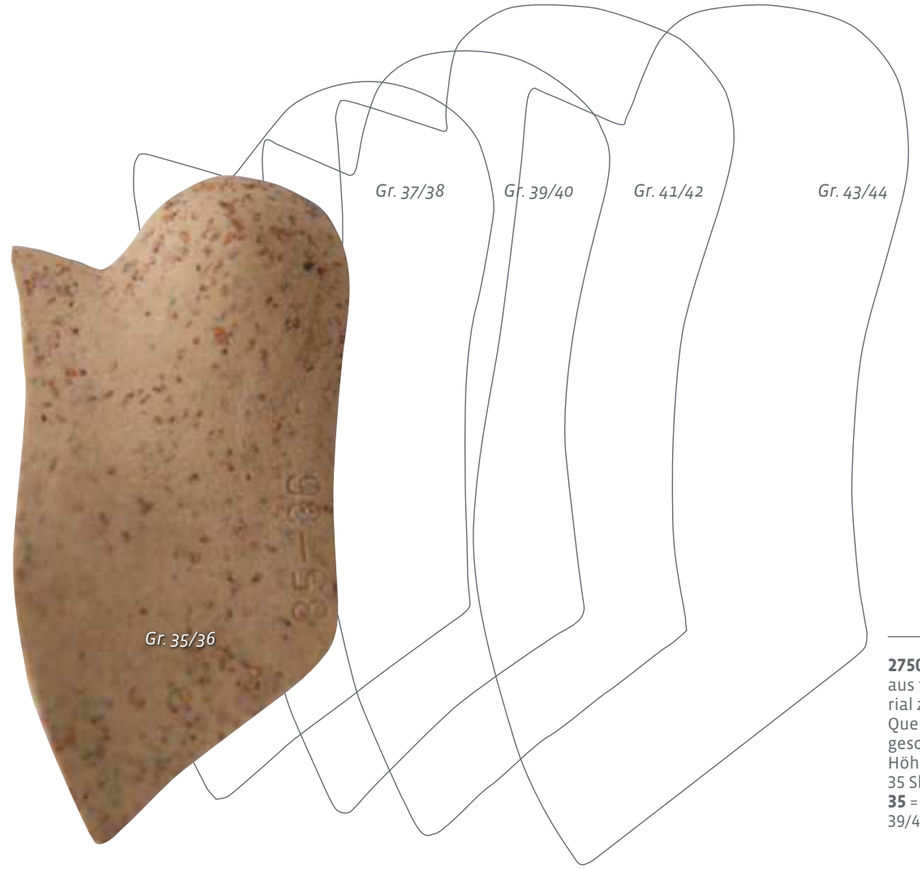

275016.. Duo Pelotten
aus thermoplastischem Material zum Einbau von Längs- und Quergewölben bei offenen und geschlossenen Schuhen.
Höhe: ca. 15,5 mm
35 Shore A, VPE: 10 Pr.
35 = 35/36 **37** = 37/38 **39** = 39/40 **41** = 41/42 **43** = 43/44

150022.. pedag Pelotte 134
Tropfenform mit Leder bezogen, weiß, selbstklebend
Höhe: ca. 10,4 mm
01 = Gr. 35/37
02 = Gr. 38/40
03 = Gr. 41/43
04 = Gr. 44/46

Wigonafeder
Zur unterstützenden Funktion in Orthesen und Korsagen
Federbandstahl, Kunststoffbeschichtet, Enden halbrund & versiegelt

28500020 = 13mm x20cm flexibel Stärke 0,38mm
28500022 = 13mm x22cm flexibel Stärke 0,38mm
28500024 = 13mm x24cm flexibel Stärke 0,38mm
28500120 = 15mm x20cm fest Stärke 1,0 mm
28500122 = 15mm x22cm fest Stärke 1,0 mm
28500124 = 15mm x24cm fest Stärke 1,0 mm
28500138 = 15mm x38cm fest Stärke 1,0 mm

2730310. Bakei Gelenke
1 = Gr. 1 **2** = Gr. 2
3 = Gr. 3 **4** = Gr. 4

273029.. Stahlgelenke
50 = Da 105 mm, mit Gabel
51 = Da 105 mm, o. Gabel
52 = He 120 mm, mit Gabel
53 = He 130 mm, o. Gabel

273032.. Amputationsfedern
spezialveredelt
zum Einbau in orthopädische Maßschuhe nach Zehen- oder Vorfuß-amputationen
Lieferbar in folgenden Längen (cm):
22
24

27303522
Heidelberger Winkel (28 cm)
mit verlängertem Gelenk
(10 cm)

273034..
Heidelberger Winkel
Federbandstahl
spezialveredelt
Lieferbar in folgenden Längen:
17, 19, 22, 28 (cm)

273030..
Mubea Gelenkfedern
verzinkt, Bandstahl mit hoher Widerstandskraft
VPE: 10 Pr.
Lieferbar in folgenden Größen:
01 = 135 x 25 x 1,2 mm
02 = 125 x 25 x 1,2 mm
04 = 125 x 25 x 1,0 mm
05 = 118 x 18 x 1,0 mm
06 = 118 x 18 x 1,2 mm
07 = 118 x 18 x 1,2 mm offen
08 = 118 x 15 x 1,0 mm
09 = 108 x 15 x 1,2 mm
22 = 108 x 15 x 1,2 mm offen
24 = 100 x 10 x 1,2 mm

01 02 04 05 06 07 08 09 22 24

FP Peronäus Wadenschiene
273141.. links
273142.. rechts
mit fertig gepolsterter Wadenschelle, Ferse gefenstert,
Lieferbar in folgenden Größen:

Art. Nr./Größe	Höhe
10 = 35/37	29,5 cm
11 = 37/39	32,5 cm
12 = 39/41	36,0 cm
13 = 41/44	40,0 cm

273062.. Torqheel Absatz
für Innenrotationsfehl-stellungen
50 = rund klein
51 = rund groß

27310100 Fußskelett
elastisch

27310103 Fußmodell Plattfuß

27310104 Fußmodell Hohlfuß

27310102 Fußmodell Normalfuß

27310105 Fußmodell Sehnen und Bänder

104050.. Senkel 25 m
Kordelsenkel Rolle (Art.14)

104051.. Senkel 50 m
Rundsenkel Rolle dünn (Art.30)

01 = weiß	**13** = 4013	**55** = 4155
02 = schwarz	**30** = 4430	**58** = 4458
05 = 4405	**35** = 4435	**66** = 4066
07 = 4003/4407	**43** = 4146/4443	**97** = 4297
09 = 4022/4409	**46** = 4630	**99** = 4099

Abgestimmt auf die Oberlederfarbkarte von Nappalux.

104001..
Art.110
Ringelspitz Flachsenkel schmal

104003..
Art. 114
Ringelspitz Kordelsenkel

104002..
Art. 130
Ringelspitz Rundsenkel dünn

104004..
Art. 129
Ringelspitz Gummisenkel
Lieferbar in den Fb. 102, 132

01 = Fb. 101 weiß
02 = Fb. 102 schwarz
09 = Fb. 109 mittelgrau
11 = Fb. 111 dunkelgrau
16 = Fb. 116 beige
19 = Fb. 119 dunkelbeige
23 = Fb. 123 dunkelblau
26 = Fb. 126 mittelbraun
28 = Fb. 128 bordo
32 = Fb. 132 dunkelbraun
33 = Fb. 133 schwarzbraun
39 = Fb. 139 taupe
47 = Fb. 147 creme
49 = Fb. 149 elfenbein
58 = Fb. 258 rotbraun

Kathrin Eichhorn
Innendienst

» Unsere Senkelfarben sind auf unser Ledersortiment abgestimmt. Eine Übersicht der Oberlederfarben finden Sie in unserem Lederkatalog. «

31010700 Pinkenzange
Pink Dolly

28028050 Pinken
VPE: 500 Stk.
vernickelt

28028052 Pinken
VPE: 500 Stk.
altmessingt

28028053 Pinken
VPE: 500 Stk.
antikkupfer

31502100 Pinkenstempel
für die Spindelpresse

Spezial

Profiltiefe
3,5 mm
Sprengung
5,0 mm

223505.. Kiel Langsohle
PUR-Sohle
anthrazit
Sohlenstärke: 7 mm
Absatzstärke: 12 mm
Lieferbar in folgenden Größen:
39 = 39/41
42 = 42/44
45 = 45/48
49 = 49/51

Profiltiefe
3,5 mm
Sprengung
20,0 mm

223501.. Neus Langsohle
PUR-Sohle
schwarz
Sohlenstärke: 8,0 mm
Absatzstärke: 28,0 mm
Lieferbar in folgenden Größen:
39 = 38/39
40 = 40
41 = 41
42 = 42
43 = 43
44 = 44
45 = 45
46 = 46
47 = 47/48
48 = 49/50

223506.. Flensburg Langsohle
PUR-Sohle
schwarz
Sohlenstärke: 8 mm
Absatzstärke: 27 mm
Nicht für die Landwirtschaft geeignet (nicht güllebeständig)
Lieferbar in folgenden Größen:
39 = 39/40
41 = 41/42
43 = 43/44
45 = 45/46
47 = 47/48

203026.. Star PurAufbaukeil
PUR-Sohle
schwarz
glatt, links/rechts verwendbar,
Absatz: 25 mm
Sohle: 12 mm
90 = Gr. 40
99 = Gr. 48

461050.. Safeskin 2,0 mm
textiles Obermaterial für Arbeitsschuhe
VPE: 1 lfm
Erhältlich in:
50 = schwarz
55 = weiß

Star Pur Aufbauplatte
Polyurethan, glatt, Sohlenaufbau, für Absatzveränderung und Ausballung
Lieferbar in folgenden Ausführungen:

Größe: 15 x 34 cm
203026.. schwarz
203037.. weiß
06 = 6,0 mm **09** = 9,0 mm

Größe: 60x43 cm
203043..
06 = 6,0 mm **09** = 9,0 mm

20303002 schwarz
Star Pur Bezugsmaterial
Crepe-Profil, flexibles Gummimaterial, das in Streifen als Schalenrand/Armierung verwendet wird
Größe: 70 x 107 cm
Stärke: 1,8 – 2,0 mm



204065.. 4,7 mm (Größe: 107 x 70 cm)
204066.. 6,5 mm (Größe: 53 x 70 cm)
Hexagon Sohlenplatte
geprüfte, rutschhemmende Gummiqualität nach EN344/345 mit ansprechender 6-Eck-Optik, Lieferbar in folgenden Farben:
04 = schwarz **14** = smoke **24** = weiß



20300340 schwarz
20300440 hellgrau
Star Swing Sohlenplatte
Welle-Profil, für Küchen- und Nassbereiche gute rutschhemmende Eigenschaften *(nur für S1-Schuhe zugelassen)*
Stärke: 4,5 mm
Größe: 50 x 60 cm

26031001 BW Waterproof schwarz
Arbeitsschuhleder
1.Sortierung
nach DIN344/345, BG 0110437
Stärke: 2,7 mm – 2,9 mm

273024.. PUR Schutzkappe
für Stahlkappen
Lieferbar in folgenden Größen:
08 = Gr. 39
09 = Gr. 41
10 = Gr. 43
12 = Gr. 47

273029.. Alukappe 522
Breiten: 86,8 – 96 mm
Höhen: 42,4 – 47,6 mm
Lieferbar in folgenden Größen:
08 = Gr. 39
09 = Gr. 41
10 = Gr. 43
11 = Gr. 45

BIV

273022.. Stahlkappe TZ
hohe Form, für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhe nach EN 12568
08 = Gr. 8
09 = Gr. 9
10 = Gr. 10
11 = Gr. 11
12 = Gr. 12
23 = Gr. 13

BIV

273023.. Stahlsohlen breit
flexibel, durchtrittsicher nach EN 12568
Lieferbar in folgenden Größen:
07 = Gr. 38/40 (24,6 cm) **08** = Gr. 41/42 (26,0 cm)
09 = Gr. 43/44 (27,4 cm) **10** = Gr. 45/47 (28,8 cm)
11 = Gr. 48/49 (30,0 cm) **12** = Gr. 50/51 (31,14 cm)

BIV

27306512 Antistatikband
Breite: 12 mm
VPE: lfm

27302300 Gummilippenband
Profilgummi für Stahlkappen
Breite: 25 mm
VPE: lfm

9255 ESD Kunststoff-Rohling mit Polster
9257 baugleich, Decke fersengeheftet
4 mm Polster mit Versteifung
Größen: 35 – 50

9253 EsCoWORKS soft35 ESD ELTEN
9252 baugleich, Decke fersengeheftet
mit weichem Unterbau in weiß
35°Sh
Größen: 35 – 50

9258 EsCoWORKS soft55 ESD ELTEN
9270 baugleich, Decke fersengeheftet
mit festen Unterbau in weiss
55°Sh
Größen: 35 – 50

Ideal für Diabetiker

9455 ESD Kunststoff-Rohling mit Polster – EsCoWORKS diab, fersengeheftet
ESD-Decke, 4 mm Polster, mit Versteifung
Größen: 35 – 50

Alle Rohlinge mit Fersensporn- und Vorfußpolster

9153 EsCoWORKS soft35 ESD
9152 baugleich, Decke fersengeheftet
mit weichem Unterbau in weiß, 35°Sh
Größen: 35 – 50

9158 EsCoWORKS soft55
9170 baugleich, Decke fersengeheftet
mit festen Unterbau in weiss , 55°Sh
Größen: 35 – 50

neu

ESD EINLAGENROHLINGE
für alle Arbeitsschutzschuhe

*bis **Größe 50** am Lager*

9155 ESD Kunststoff-Rohling mit Polster – EsCoWORKS
ESD-Decke, 4 mm Polster, mit Versteifung
Größen: 35 – 50

Mit dem modularen EsCoWORKS® ESD Programm steht Ihnen ein umfassendes Einlagensystem zur Verfügung, welches der EN ISO 20345:2011 für Einlagentechnik entspricht. Alle Systeme erfüllen die technischen Anforderungen an die Leitfähigkeit in der Toleranz von 75 K.Ohm bis 35 M.Ohm und sind für definierte Schuhmodelle einsetzbar.
Das modulare EsCoWORKS® ESD Lieferprogramm ist auf bestimmte orthopädische Indikationen abgestimmt.

Wissen

Orthopädischer Fußschutz im Arbeitsschuh

Der orthopädische Fußschutz im Arbeitsschuh erfüllt alle technischen Anforderungen.Insbesondere eine Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei PFI bestätigte die Eignung im Arbeitssicherheitsschuh.

BESONDERE VORTEILE:

- **kein Rutschen im Schuh dank Vorfußpolster aus Gel**
- **Fersenspornpolster**
- **extrem robustes Deckmaterial**
- **leicht zu schleifen oder thermoplastische Anpassung bei 100°C**
- **Hochwertiges Material sichert lange Polsterwirkung und Formstabiliät**
- **geprüfte ESD-Leitfähigkeit**

Der Vorteil für Sie: Jeder orthopädische Fachbetrieb, der mit dem "EsCoWORKS" Einlagensystem arbeitet, ist in eine Gruppenhaftpflichversicherung eingebettet, welche über 4 Mio. Euro pro Schadensfall abdeckt.

Unsere Kunden erhalten zu jedem ausgelieferten EsCoWorks Einlagen-Rohling ein Zertifikat sowie Verarbeitungshinweise beigelegt.

240011.. Renol Asti
speziell für Klebungen an Sicherheitsschuhe abgestimmt, auch als Zweikomponentensystem einsetzbar.
Verdünnung: R + L Lösungsmittel, Ablüftezeit: 5 – 30 Min. je nach Materialkombination
Lieferbar in folgenden Gebinden:
01 = 640 g
04 = 4 kg

24002601 Renol AL 640 g
speziell abgestimmt für antistatische Klebungen von Einlagen in Sicherheitsschuhen. Klebt Materialien (außer PVC) wie Leder, Gummi, PUR, Poro, etc. Auch als Zweikomponentensystem einsetzbar. Verdünnung: Schnellkleber-Verdünnung, Ablüftezeit: 5 – 30 Min. je nach Materialkombination

243815.. helmitin 15080
KU-Kleber. antistatisch, transparent, für Gummisohlen mit T/FL vorbehandeln
Lieferbar in folgenden Gebinden:
01 = 600 g
15 = 15 kg

243251.. Siemaplast 2325/50
Antistatischer Schnellkleber auf Polyurethanbasis, hell, dunkelt nicht nach, mittlere Viskosität. Geeignet für weiche und flexible PUR Böden.
Lieferbar in folgenden Gebinden:
01 = 0,8 kg
05 = 4,0 kg
10 = 10 kg

24100151 Kö Köraplast 182 A 600 g
Zum Kleben von Leder-, PVC-, PUR-, halogenierten TR- und Gummi-Sohlen mit Schaftmaterialen aus Leder und Synthetik
+ Antistatisch und farblos
+ Hoch wärmebeständig
+ Speziell für Sicherheitsschuhe

neu

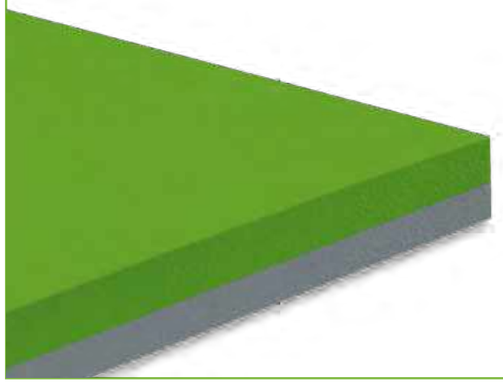

FP Verbund-Platte Omnia 1

20540021
Das Multitalent für Softsockets, Korsette, Orthesen oder Badeschuhe.

- **Stärke: 10 mm**
- **Größe: 140 x 90 cm**
- **Härte: 60/15 Shore**
- **Schichtstärke: 5/5 mm**
- **Aktivierungszeit bei 130°: 4 min**
- **Abkühlzeit: 8 min**

WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE:

- **dünne Maßeinlagen**
- **Orthesen (z.B. Unterarmorthesen)**
- **Softsockets**
- **Korsett**

Strahlender Sonnenschein, barfuß gen Abendrot am Strand spazieren, im Freibad entspannen und baden oder beides gleichzeitig. Ihre Kunden haben das Recht oder Bedürfnis sich mehr im Freien und am Wasser zu bewegen?

Mit einem orthopädischen Badeschuh aus der Verbundplatte OMNIA geben Sie Ihren Kunden das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit zurück. Er gleicht Beinlängendifferenzen aus, stützt den nicht belastbaren Fuß und sorgt für Badevergnügen auch bei gestörter Durchblutung und eingeschränkter nervaler Versorgung.

IHRE VORTEILE:

- **Außergewöhnliche Kombination von Stabilität (60° Shore) und angenehmer Polsterung (15 ° Shore)**
- **kein entstehen von scharfen Kanten**
- **keine störenden Kontaktstellen durch Befestigungsmaterialen wie bspw. Nieten, Ösen oder Haken. Diese ziehen sich weitestgehend in das Material**
- **Zeit- und Kostenersparnis durch tiefziehen beider Schichten in einem Arbeitsgang**
- **mit Anti-Dust Komponente für weniger anheftenden Schleifstaub**
- **thermoplastisch verformbar durch Vulkanisierung fest verbunden**
- **keine Klebstoffkanten**

Wissen

Gesetzliche Krankenkassen übernehmen in der Regel für Patienten mit orthopädischen Maßschuhen auch die Kosten für orthopädische Badeschuhe nur die Zuzahlung und die Zahlung eines Eigenanteils ist vom Versicherten in entsprechender Höhe zu leisten.
Folgende Faktoren sind für eine Bewilligung entscheidend:

- **für Kinder und Jugendliche, um am schulischen Schwimmunterricht teilnehmen zu können**
- **für Erwachsene, wenn diese für die Teilnahme an Übungsbehandlungen oder Krankengymnastik im Bewegungsbad auf der Grundlage des § 32 SGB V benötigt werden**

24 Stunden **Lieferservice**

Vorbereiten

27613.. Knick-Senkfußleisten Modell 125
Weite 11, Gr. **34 - 46** 23-33 cm, Sprengung: 25 mm
27614.. Knick-Senkfußleisten Modell 125
Weite:8, Gr. **34 - 46** 23-30 cm, Sprengung 25 mm

27618.. Knick-Senkfußleisten Modell 12517
Weite 11, Gr. **34 - 46** 23-33 cm
Sprengung: 15 mm, breiter Vorfuß

27622.. Kinderleisten Modell 17471
Weite 8, Gr. **18 - 32** 16-22 cm
Sprengung: 10 mm

27619.. Ballenleisten Modell 2155
Weite 10, Gr. **34 - 42** 23-30 cm
Sprengung: 30 mm, kurzer Rückfuß

27612.. Ballenleisten Modell 1103
Weite 8, Gr. **34 - 50** 23-30 cm, Sprengung 25 mm
Weite 11, Gr. **34 - 50** 23-33 cm

27620.. Ballenleisten Modell 1428
Weite 11, Gr. **35 - 50** 23-33 cm, Sprengung 25 mm

27615..Diabetes-Leisten Modell 23261
Weite 11, Gr. **35 - 46** 23-33 cm, Sprengung: 10 mm, breiter Vorfuß

27616.. Peronäusleisten Modell 16532
Weite 11, Gr. **35 - 46** 23-33 cm, Sprengung: 10 mm

33300460 FP Leistenständer zweiseitig
Maße: 220 x 100 x 70 cm
geeignet zur Aufnahme von 450 - 500 Paar Leisten
33300458 FP Leistenständer zweiseitig
Erweiterung
Maße 220 x 100 x 70 cm

33300459 FP Leistenständer einseitig
Maße: 220 x 100 x 70 cm
geeignet zur Aufnahme von 200 - 220 Paar Leisten
33300457 FP Leistenständer einseitig
Erweiterung
Maße 220 x 100 x 70 cm

273020.. Trittspurkasten kompakt
mit Farbroller Stempelfarbe ölfrei
Umrissstift
Trittspurblätter
Lieferbar in folgenden Ausführungen:
15 = Gummiplatte mit Leinenstruktur
03 = Gummiplatte grob gerastert

Exklusiv bei POCHERT

27302030
FP Trittspurkasten „Fritz Pochert“
aus Holz inkl. Rolle
Tusche und Umrissstift
Weite 10
Gr. **34 - 42** 23 - 30 cm
Sprengung: 30 mm
kurzer Rückfuß

27302060 FP Trittspurkasten
(grobe Rastermatte) mit Umrissstift und Tinte, ohne Rolle

27302010
Farbroller aus Filz
für Trittspurkasten

27302012
Umrissstift

27302011
Tusche für Trittspurkasten
28 ml
ölfrei
blau

27302070 FP Beinlängendifferenz Meßgerät
langlebig & hygenisch dank Kunststoffplatten, sicherer Transport ohne Klappern durch Verschraubung

37002099 DUO Universal Höhenmessgerät
37002098 DUO Höhenmessgerät Digital
(o. Abb.)
Auch als Duo-Digital mit Vorfußtaster erhältlich!

27302040 Podo-Track
Erstellung statischer und dynamischer Fußabdrücke
päzise Druckkraft-Messung
Zeitersparnis gegenüber anderen Methoden
VE = 100 Stück

273020.. FP Trittspurblätter einfach
Block á 500 Stk.
85 = 34 x 15 cm
86 = 39 x 18 cm

27302087 FP Trittspurblätter doppelt
Block á 100 Stk.
33 x 15 cm

besonders platzsparend

27301621 Trittschaum Slim Line
33 x 14,5 x 2 cm
Farbe: rosé

27301614 Trittschaum normal
33 x 14,5 x 3,8 cm
Schaumfarben: grün, blau, lila, gelb, rosé

27301601 Trittschaum jumbo
38 x 1,5 x 15,8 cm
Farbe: rosé

Pedcare Silikon Keil ohne Pad
VPE: 1 Stk.

273503.. 5 mm	**36** = Gr. 33 – 36 (S)
273504.. 8 mm	**40** = Gr. 37 – 40 (M)
273505.. 10 mm	**44** = Gr. 41 – 44 (L)
	48 = Gr. 45 – 48 (XL)

Pedcare Silikon Keil mit Pad
VPE: 1 Stk..

273506.. 5 mm	**36** = Gr. 33 – 36 (S)
273507.. 8 mm	**40** = Gr. 37 – 40 (M)
273508.. 10 mm	**44** = Gr. 41 – 44 (L)
	48 = Gr. 45 – 48 (XL)

273501.. Pedcare Silikon Fersenkissen
VPE: 1 Pr.
36 = Gr. 33 – 36 (S)
40 = Gr. 37 – 40 (M)
44 = Gr. 41 – 44 (L)
48 = Gr. 45 – 48 (XL)

Tiefziehfolie
transparent, thermoplastisch verformbar bei 85°C für Probeschuhe
272000..
40 x 45 cm, VPE: 100 Stk.
Lieferbar in folgenden Stärken:
05 = 0,5 mm **12** = 1,2 mm
272001..
60 x 45 cm VPE: 100 Stk.
Lieferbar in folgenden Stärken:
05 = 0,5 mm **12** = 1,2 mm



27201504 Modellschaftfolie
transparent 0,4 mm, 130 cm breit
VPE: 1 lfm



27201600 Wachsfolie
1,20 x 0,40 m, transparent, für die Leisten-Kopie

27302065 Tip Therm Testgerät (kalt/warm)
zur Sensibilitätsmessung

27302066 Microfilament
Thio Feel Testgerät zur Untersuchung der Sensibilität in den Füßen und Beinen

31010800
Stimmgabel

27302500 Maßband
60 cm lang
27302501 Maßband
150 cm lang (o.Abb.)

35001400 Beckenwasserwaage
Aluminium mit Kunststoffschenkel, zur Beinlängenkontrolle, zur Feststellung des Becken-schrägstandes

31012800 Shore Härte A Meßgerät

31006000 Modellwinkel
nach Siebenlehn

31009500 Heidermaß
Größe 18 – 47, 2 – 12

31012500 Leistenprofilkamm 150mm

Werkstatt

35001000 Swing Cut
Schneidet je nach Werkzeugeinsatz Polstermaterialien, Glas- und Carbonfaser, Textilien, Leder, Filz, Kork, Absatz- und Aufbaumaterialien aller Art, Gipsformen, Verbände, Bleche, Hart-PVC, Holz, Polyamid usw. Komplett im Koffer mit Netzgerät 1 Sägeblatt für Holz und Kunststoff (SWS-S1), Universalmesser für Freihandschnitte (SWS-M1), (SWS-M4); 1 Spezialschlüssel

350010.. Swing Cut Ersatzmesser
01 = SWSM-S3 **02** = SWS-M4 **03** = SWS-M1 **05** = SWS-M5
06 = SWS-M2S **09** = SWS-M9 **10** = SWS-S1

310093..
Zuschneidegewichte
58 = klein 40 x 40 mm
60 = groß 70 x 35 mm

310120..
Oberlederbügeleisen
220 Volt
00 = spitze Form
01 = ovale Form
02 = Heizplatte (ohne Abb.)

Ideal für Carbon

37005000
EC Cutter Akkuschneider
Akku-Schneider komplett mit 2 Schneidköpfen, Akku, Ladegerät, und Adapter mit Netzteil für Netzanschluß (mit Ersatzakku)

35001200 Heißluftföhn
zum Verformen, Trocknen, Aktivieren Beschleunigung von Klebevorgängen durch stufenlose Temperatureinstellung (50 – 630° C) über das Display. Kaltstufe für schnelles Abkühlen und Arbeiten bei niedrigen Temperaturen. Unabhängige Luftstromeinstellung in drei Stufen.

321010.. Wandspender TLS
zur Verwendung als Seifen- oder Desinfektionsspender
Varianten:
28 = 500 ml Flasche
29 = 1000 ml Flasche

35001300 Digitalwaage
elektronisch

33000452 Wandrollenhalter 3er Set
für Rollen bis 12 cm Breite

32101110 Pflasterspender
incl. Pfaster - klebt nicht auf der Haut
321011.. Nachfüllrolle
11 = hautfarbe
12 = blau

37220100 FriPo.tec classic Trichterfräse
Gewindebolzen M16 und 5/8“
stufenlos von 750 - 3000 U/min verstellbar
Drehzahl- und Frequenzumwandler
manuelle Höhenverstellung
Spannung: 400 V / 50 Hz / 3 Ph.
Motorleistung: 2,2 Kw
Anschlussstutzen: Ø 125 mm,
Maße: 600 x 1200 x 1300 mm,
Lackierung: grau

34005000 Silikonwalze, elektrisch
34005010 Silikonwalze, elektrisch gekühlt
beide Walzen können elektrisch verstellt werden
Standardarbeitshöhe: 900 mm
Walzenbreite: 750 mm
Walzendurchmesser: 200 mm
min./max. Öffnung: 0 – 25 mm
Drehzahl variabel einstellbar: 5 – 30 U/min
elektrischer Anschluss: 230V/ 1 Ph./ 1,6 kw Motorleistung
Maße: 1100 x 600 x 1100 mm
Gewicht: 295kg

37220000 FriPo.tec 850 - Breitbandschleifmaschine
Konus links zum Aufstecken von Armaturen
Schleifband 40 mm breit, ø 170 mm
Schleifband 100 mm breit, ø 110 mm
verstellbarer Bimsmotor, integriertes Absaug- und Filtersystem mit einem seperater Exhaustor
Lackierung: RAL 7035/6018 (staubgrau/hellgrün)
Spannung: 400V | 50HZ | 3PH
Gewicht: 245 kg
Maße: 850 x 815 x 1615mm

Wissen

Effizient arbeiten Werkstatt einrichten

Das POCHERT Leistungsspektrum geht weit über Orthopädietechnik und Orthopädie-Schuhtechnik hinaus:
Moderne Werkstätten für die Orthopädietechnik und Orthopädie-Schuhtechnik werden von der Planung bis zur Umsetzung von POCHERT begleitet. Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir effiziente Abläufe für Ihrer Firma. So können Sie und Ihre Mitarbeiter erfolgreich arbeiten und hochwertige Produkte für Ihre Kunden schaffen.
Seit vielen Jahren geben wir unsere Erfahrungen vom Entwurf über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme an unsere Kunden weiter. Sie profitieren dabei von einem lückenlosen Service aus einer Hand.
Wir freuen uns auf Ihr Projekt – von klein bis groß.

- **Betreuung von der Idee bis zur Fertigstellung**
- **Maschinenvielfalt für viele Spezialanwendungen**
- **Individuelle Lösungen**
- **Erfahrung zur Förderung von Investitionen**

Marco Kolbe
Leiter Einkauf

» Effektive Werkstatteinrichtung, für erfolgreiche Unternehmen. «

37002010 Vacupress 520 GK/ 1
37002210 Vacupress 520 GK/ 2 *

Vakuumtiefziehgerät für die Einlagenfertigung und den Bettungsbau.
Erhältlich in zwei Ausführungen mit integrierter Vakuum-Pumpe (GK 2) oder zum Anschluss an eine externe Vakuumversorgung (GK 1). Die VACUPRESS 520 Baureihe wurde als kompaktes Tiefziehgerät für den Einstieg in die Vakuum-Tiefziehtechnik bzw. zur Ergänzung vorhandener Anlagen entwickelt. In der Standardausführung 520 GK sind zwei Versionen erhältlich.

Zum einen das Modell 520 GK 1 welches ohne Vakuum-Pumpe zum Anschluss an vorhandene Vakuum-Anlagen vorgesehen ist. Das Modell 520 GK 2 ist mit einer leistungsstarken 6m3/h Vakuum-Pumpe ausgerüstet und kann somit als völlig eigenständiges Gerät betrieben werden. Ebenfalls kann dieses Gerät als Hauptgerät von mehreren 520 GK 1 dienen.

Technische Daten	520 GK / 1	520 GK / 2
Breite	360 mm	360 mm
Tiefe	650 mm	650 mm
Höhe	250 mm	250 mm
Rahmenmaß	300 x 520 mm	300 x 520 mm
Gasdruckfeder gestützt	ja	ja
Rahmen nachjustierbar	ja	ja
Gewicht	21 kg	30 kg
Vakuumpumpe integriert	nein	6m³/h
elektrischer Anschluss	220V/50Hz	220V/50Hz
Vakuumautomatik	ja	ja

** Auch als VACUPRESS 520 GK-Dual mit Rahmenmaß 520 x 520 mm erhältlich.*

37220200 Rollstuhl Hebebühne, hellgrün
Stufenlos verstellbare Hebebühne speziell für Rollstühle und Reha-Mittel, inkl. 2 Auffahrtsrampen, elektro hydraulisch über Fernbedienung verstellbar, mechanische Sicherheitsabstützung
Hubhöhe: 1200 mm, max. Hub-/Senkzeit: 30 sek., Tragkraft: 1.000kg, 220 V Anschluss, Gewicht: 295 kg, Maße: 3035 x 1270 x 180mm (mit Rampe), 2250 x 1270 x 180mm (ohne Rampe)

27300148 Wärme Schutzhandschuhe,
Frottee dick, ohne Stulpe

27300147 Wärme Schutzhandschuhe,
Frottee dick, mit Stulpe

273001.. Kevlar Schutzhandschuhe
gestrickt, dünne Ausführung, mit gutem Wärmeschutz, Länge 27 cm
03 = Gr. 8
04 = Gr. 9

Abb. zeigt Gerät mit opt. Zubehör

37002000 Vacupress 620 S 3 Unilock Tiefziehgerät

37002001 Heizwahlschaltung dreifach für Vacupress 620 S 3

37002002 Werkbank Unterschrank für Vacupress 620 S 3

37002003 Umluftofen für Vacupress 620 S 3

VACUPRESS 620 S3 Unilock – der Klassiker jetzt serienmäßig mit COOL-TEC

- **Revolutionäres Kühlsystem Beschleunigt die Abkühlung tiefgezogener Thermoplaste um bis zu 75%**
- **Steigert die Produktivität**
- **Spezialdüsen sorgen für geringen Luftverbrauch bei nur 1,5 bar ***

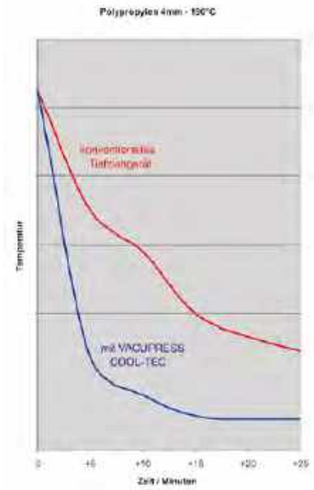

Druckluftversorgung durch externes System

37002004 Umluftofen Midi

- **Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C**
- **Temperaturregelung: Mechanisch Stufenlos**
- **Timer: Ja**
- **Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten**
- **Thermostat: Ja**
- **Maße innen: B 460 x T 370 x H 350 mm**
- **Format Einschübe: 438 x 315 mm**
- **Anzahl Einschübe: 4**
- **Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm**
- **2,7 kW | 230 V | 50 Hz**
- **Maße: B 595 x T 615 x H 580 mm**
- **Gewicht: 37,4 kg**

37220093 IR1300 Infrarot Heizofen

Der IR1300 wurde speziell für die Anforderungen in der orthopädie-technischen Werkstatt entwickelt. Als weltweit erstes Gerät verfügt dieser innovative Infrarot-Ofen über einen optischen Temperaturfühler. Somit ist es gelungen die enorme Heizleistung und -geschwindigkeit der Infrarot-Quarz-Strahler mit einer zuverlässigen Temperaturkontrolle zu kombinieren. Durch die Messung der Materialtemperatur (und nicht der Innenraumtemperatur) kann die volle Leistung der IR-Quarz-Strahler ausgenutzt werden.

Das Ergebnis ist ein Ofen der sofort einsatzbereit ist, keine Vorheizzeit benötigt und gleichzeitig das Material nicht überhitzt! Durch diesen „ON DEMAND“ Einsatz wird der Energieverbrauch drastisch reduziert. In dieser Größenordnung übliche Vorheizzeiten von bis zu einer Stunde gehören endgültig der Vergangenheit an!

Firma _____

_____

Ansprechpartner _____

Ihre Rückrufnummer _____

Datum _____

POCHERT

Stuttgarter Straße 13
01189 Dresden
info@pochert-online.de
www.pochert-online.de

T 0351.424 738 00
F **0351.424 738 60**

Faxbestellung

☐ Anlieferung ☐ DPD-Versand

	Artikel Einlagen	20	22	24	26	28	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1																						
2																						
3																						
4																						

* Bitte tragen Sie in die Kästchen Ihre gewünschte Stückzahl ein.

	Menge	Einheit	Artikel
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Persönlich.
Ehrlich. Verlässlich.

POCHERT

POCHERT

Stuttgarter Straße 13
01189 Dresden

T 0351.424 738-00
F 0351.424 738-60
E info@pochert-online.de
www.pochert-online.de

Art.-Nr. 39999992

ONLINESHOP
für Orthopädie- und Schuhbedarf

18.000 Artikel aus den Bereichen:
Orthetik • Prothetik • Silikontechnik • Kunststoffe • Einlagen & Fräsmaterial